


H 25

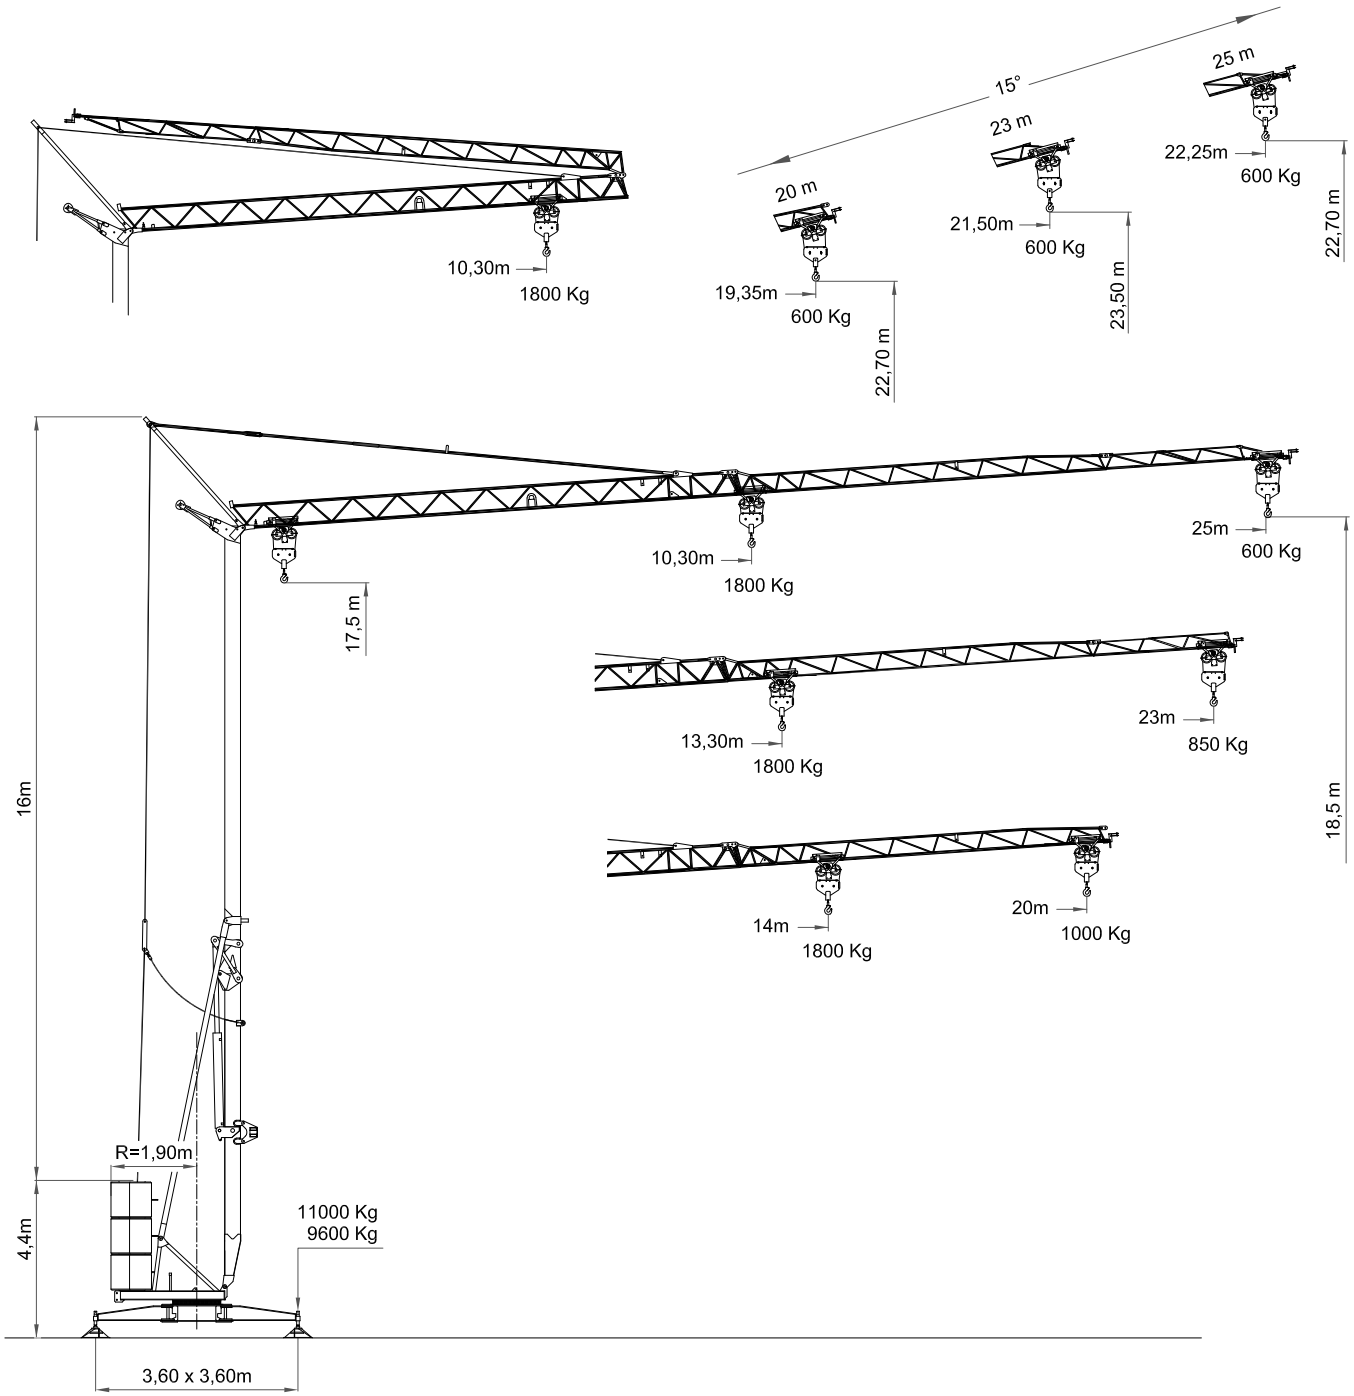



Peso del lastre / weight ballast




Kg Peso de la grúa sin lastre / Dead weight without ballast / Kontruktionsgewicht ohne ballast / Poids de construction sans lest / Peso della gru senza zavorra

ISO 9001


SAEZ i+D+I | S-LINK S.D.S. | EKO+ POWER CONTROL | REMOTE ASSISTANCE 24 | ZONING | ANTICOLLISION

H 25

Curvas de cargas - Load diagrams - Lastkurven - Courbes de charges - Curve di carico - - График грузоподъёмности

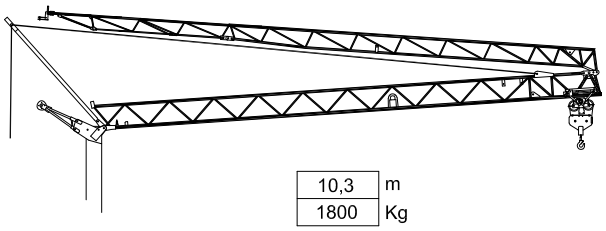


10,3	m
1800	Kg

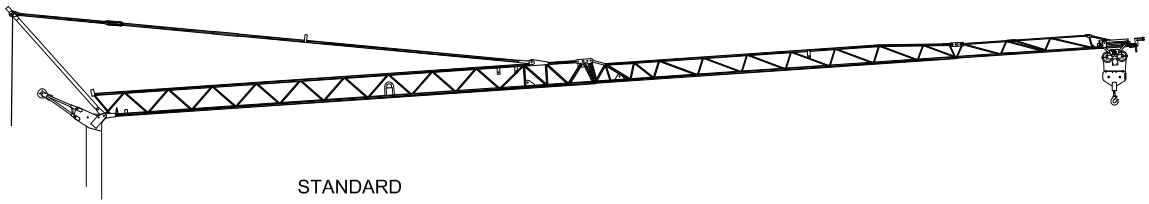

STANDARD

25 m	10,3	14	16	18	20	23	25	m
	1800	1265	1085	945	840	750	600	Kg
23 m	10,3	14	16	18	20	23		m
	1800	1425	1225	1070	950	850		Kg
20 m	10,3	16	18	20				m
	1800	1290	1130	900				Kg

Pluma izada - Luffing jib - Ausleger in steilstellung - Flèche relevée - Braccio impennato

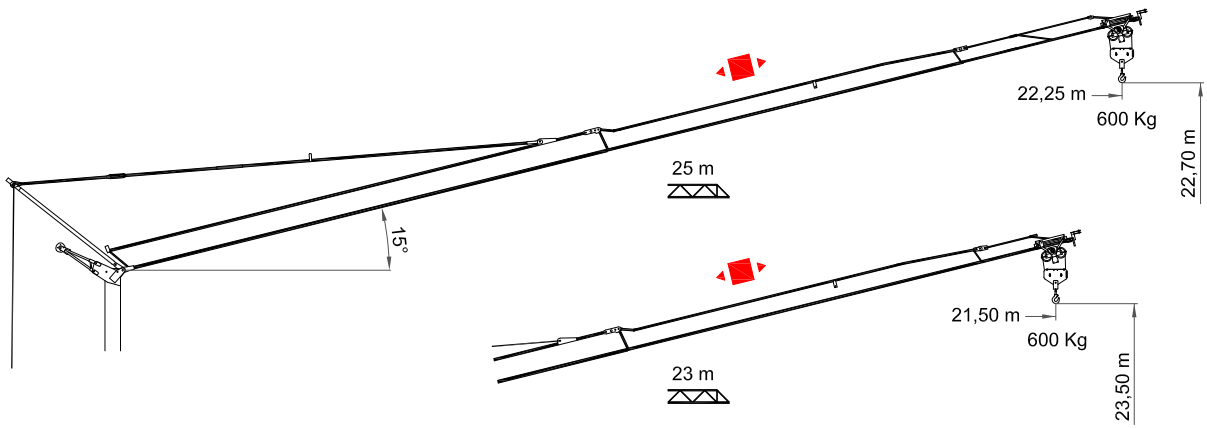

25 m	0 ▶	22,25	m
		600	Kg
23 m	0 ▶	21,50	m
		600	Kg
20 m	0 ▶	19,35	m
		600	Kg

Mecanismos - Mechanisms - Antriebe - Mécanismes - Meccanismi - Приводы

7,3Hp (5,5kW) INV HUH 18m S/R Ø8mm					
		m/min	4 ▲▼	6,5▲ 12,5▼	25▲ 35▼
	105m	Kg	1800	1300	600
		230V	3,5KW		
		m/min	4 ▲▼	12,5 ▲▼	35 ▲▼
		Kg	1800	1300	600
		400/480V	5,5KW		
		m/min	37		
		kW	1,1		
		r.p.m	0,25	0,5	0,8
		N.m.	25		
		kW	2,2		

- Elevación / Hoisting / Heben / Levage / Sollevamento
- Distribución / Trolleying / Katzfahren / Distribution / Ditribuzione
- Orientación / Slewing / Schwenken / Orientation / Rotazione
- Montaje / Erection / Montage / Montage / Montaggio

7,3Hp (5,5kW) - INV


2000/14/CEE 2005/88/CEE	2006/95 /CEE	400V 50Hz Imax.= 14A Fuse= 16A 480V 60Hz Imax.= 11A Fuse= 15A	TOTAL POWER 11 KVA	GENERATOR 14 KVA	100m 4x6mm2	150m 4x6mm2	200m 4x6mm2

4,1Hp (4,2 kW) - INV

2000/14/CEE 2005/88/CEE	2006/95 /CEE	230V 50Hz Imax.= 32A Fuse= 32A	TOTAL POWER 7,4 KVA	GENERATOR 14 KVA	100m 5x6mm2	150m 5x6mm2	200m 5x6mm2


H 25

Dimensiones y transporte - Dimensions and transport - Abmessungen und Transport - Dimensions et des transporte - Dimensioni e trasporti - Размеры и транспорта

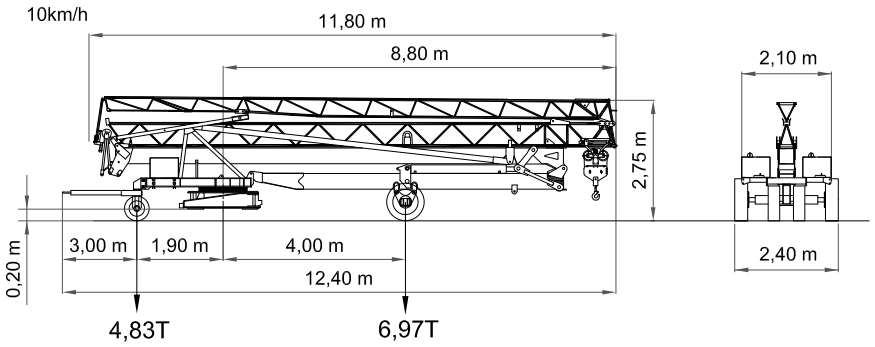


10km/h

H25	7490kg
2xWeight ballast	3530kg
Front axle	440kg
Rear axle	346kg
P	11806kg

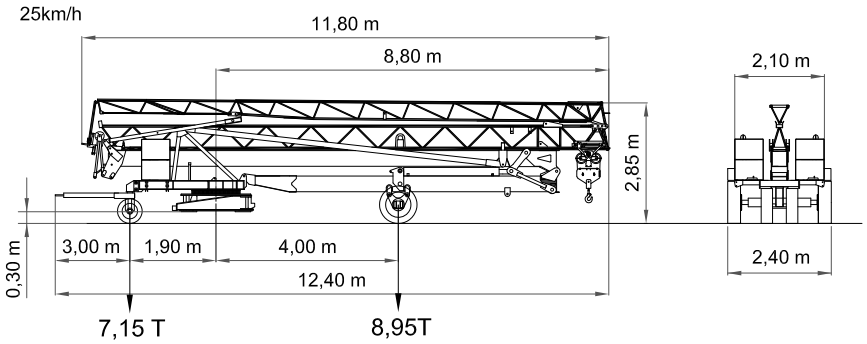

25km/h


H25	7490kg
4xWeight ballast	7060kg
Front axle	750kg
Rear axle	800kg
P	16100kg




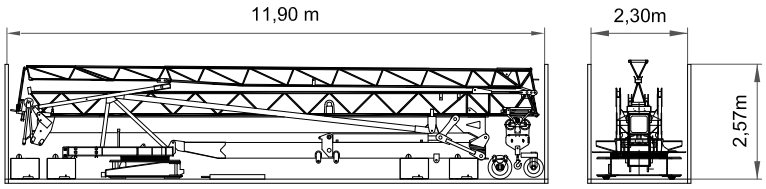


1 x OPEN TOP 40'

H25	7490kg
6xWeight ballast	10590kg
10km/h	1550kg
P	19630kg

Montaje - Erection- Montage - Montaggio

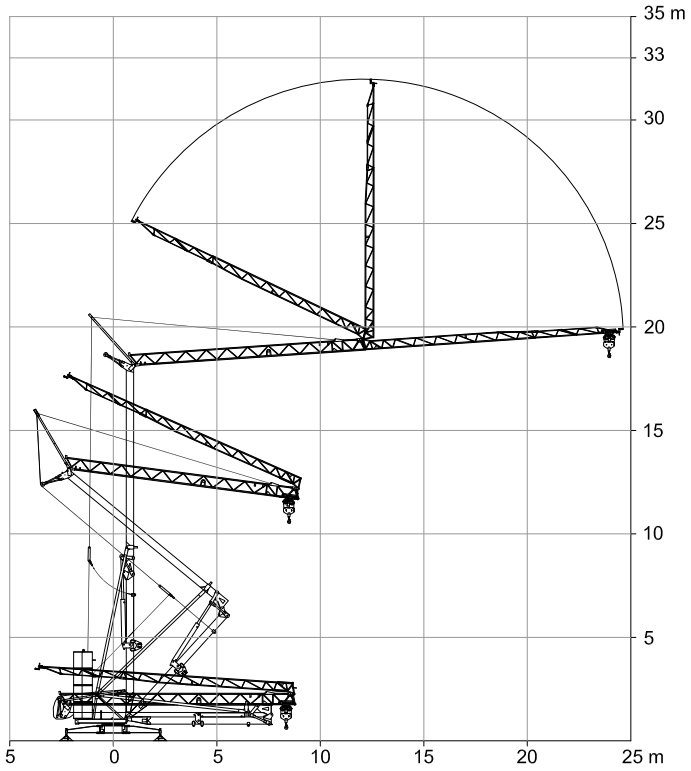

		L (m)	W (m)	H (m)	Kg
Eje de transporte delantero Road transport axle front / Transportachse vorne / Essieux de transport avant / Asse di trasporto anteriore	10 km/h 	1,96	0,96	1,00	440
Eje de transporte trasero / Road transport axle behind / Transportachse hinten / Essieux de transport arrière / Asse di transporto posteriore	10 km/h 	0,89	2,40	0,89	346
Eje de transporte delantero Road transport axle front / Transportachse vorne / Essieux de transport avant / Asse di trasporto anteriore	25 km/h 	1,96	0,96	1,00	750
Eje de transporte trasero con freno Transportachse hinten mit brense Essieux de transport arrière avec frein Asse di transporto posteriore con freno	25 km/h 	1,25	2,40	1,35	800

The specifications can be modified without previous advise. This data sheet is only for informational purposes. Saez Cranes has got the chance of the last decisions and can modify the attached information as well.