
# H 32

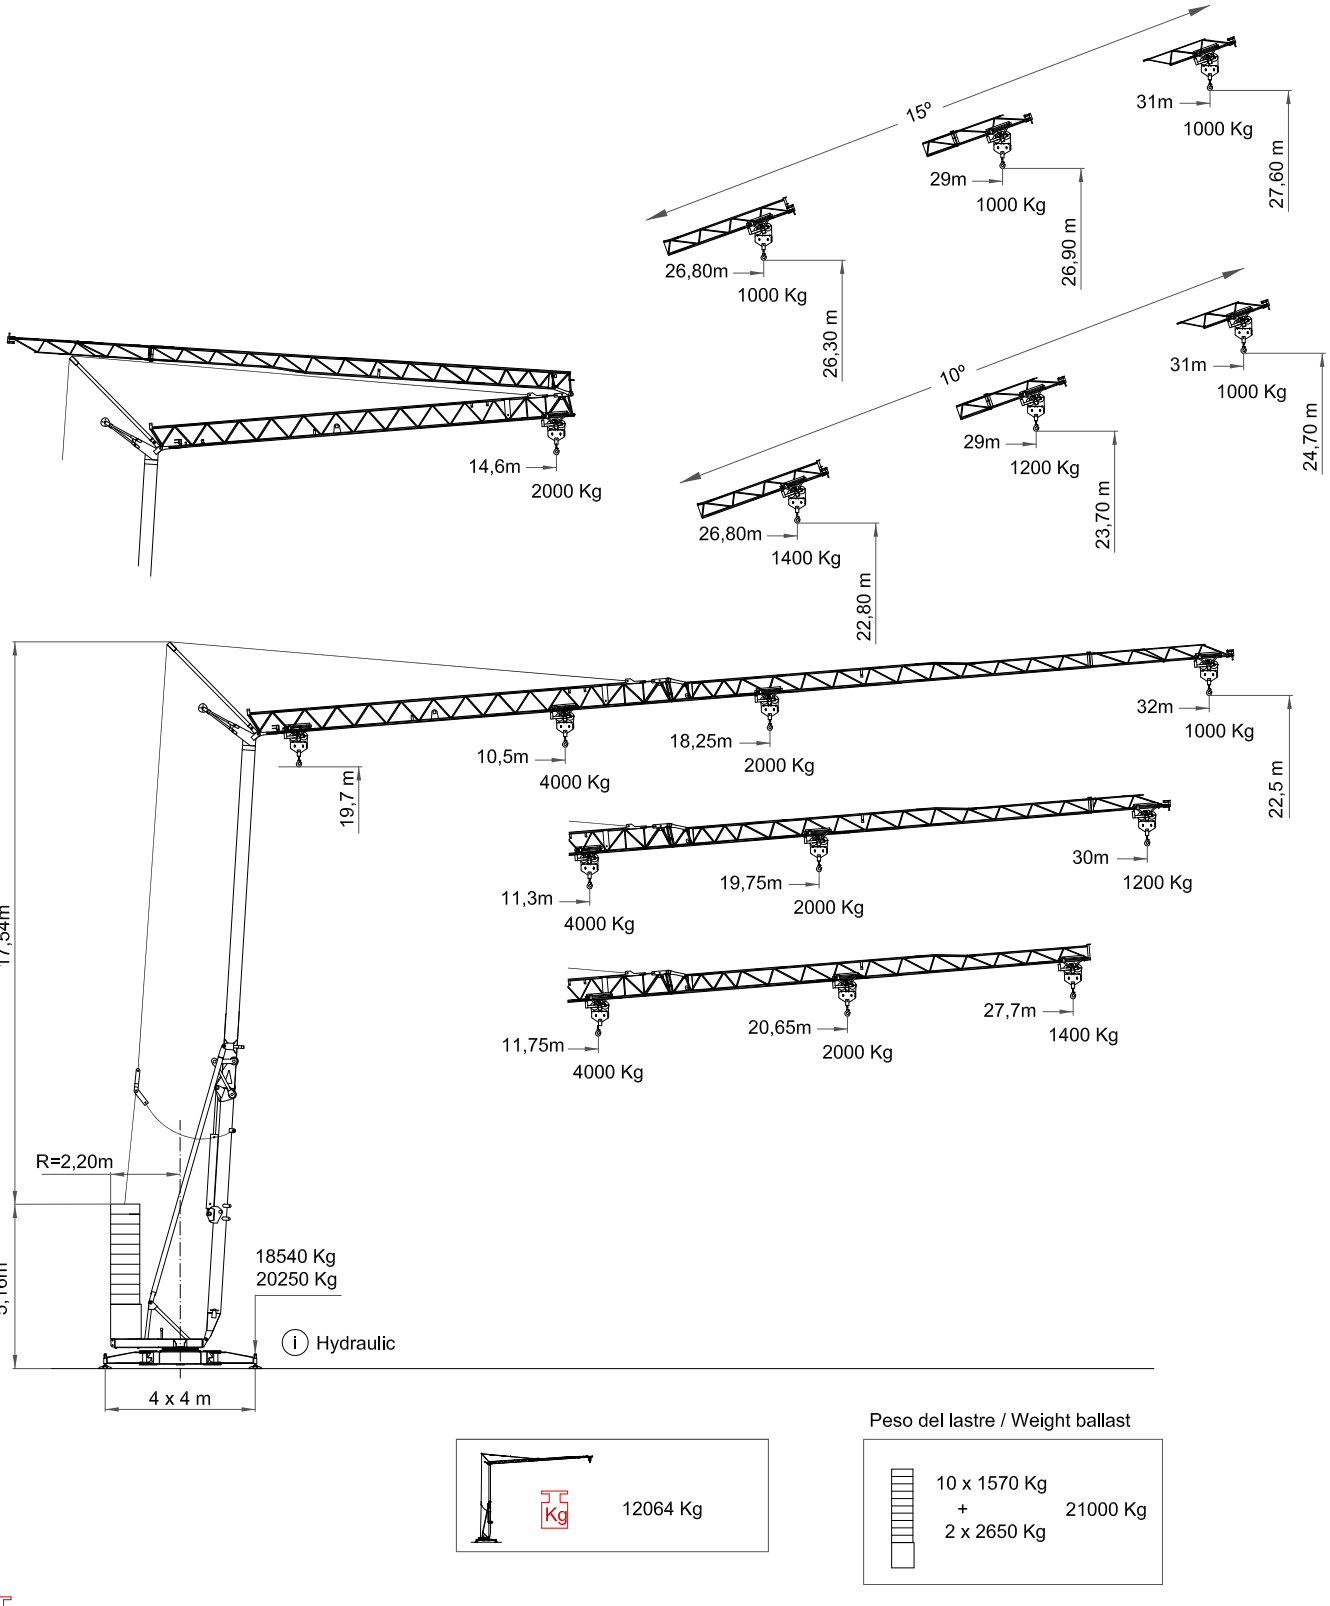


12064 Kg

Peso del lastre / Weight ballast

10 x 1570 Kg
+
2 x 2650 Kg
21000 Kg

Peso de la grúa sin lastre / Dead weight without ballast / Kontruktionsgewicht ohne ballast / Poids de construction sans lest / Peso della gru senza zavorra

Consultarnos - Consultateci - Consult us - Nous consulter - Auf anfrage - советоваться


ISO 9001

SAEZ | S-LINK S.D.S. | EKO+ POWER CONTROL | REMOTE ASSISTANCE | ZONING | ANTICOLLISION

EN 14439 - FEM 1005 C25 D25 C50 D50


# H 32

## Curvas de cargas - Load diagrams - Lastkurven - Courbes de charges - Curve di carico - - График грузоподъёмности

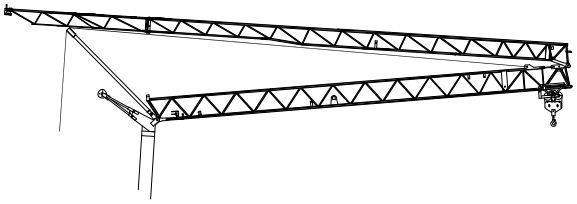

| | | |
|---|---|---|
| 14,6 | m | |
| 2000 | Kg | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13,7 | 14,1 | 14,6 | m | |
| 4000 | 3866 | 3700 | Kg | |

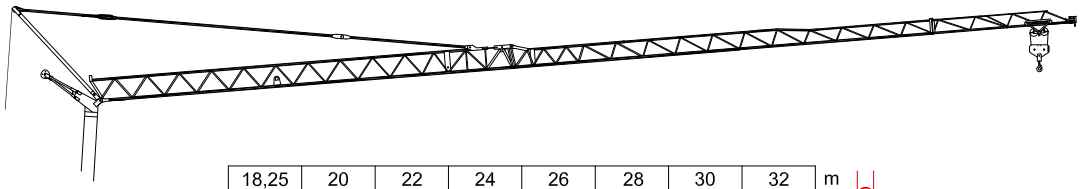

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,25 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | m |
| 2000 | 1788 | 1590 | 1428 | 1293 | 1180 | 1083 | 1000 | Kg |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18,25 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | m |
| 4000 | 3357 | 2743 | 2309 | 1987 | 1950 | 1738 | 1540 | 1378 | 1243 | 1130 | 1033 | 950 | Kg |


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,75 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | m |
| 2000 | 1970 | 1753 | 1576 | 1430 | 1305 | 1200 | Kg |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,3 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19,75 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | m |
| 4000 | 3691 | 3019 | 2545 | 2192 | 1950 | 1920 | 1703 | 1526 | 1380 | 1255 | 1150 | Kg |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,65 | 22,7 | 24,7 | 26,7 | 27,7 | m |
| 2000 | 1783 | 1609 | 1464 | 1400 | Kg |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,75 | 12,7 | 14,7 | 16,7 | 18,7 | 20,65 | 22,7 | 24,7 | 26,7 | 27,7 | m |
| 4000 | 3615 | 2994 | 2546 | 2208 | 1950 | 1733 | 1559 | 1414 | 1350 | Kg |

## Pluma izada - Luffing jib - Ausleger in steilstellung - Flèche relevée - Braccio impennato

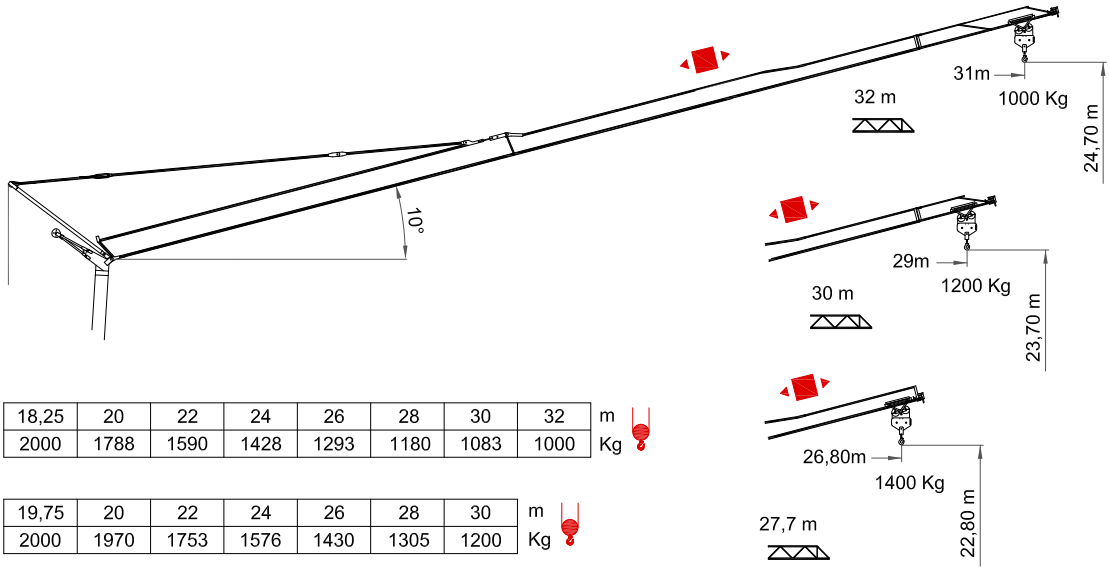


| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 m | 18,25 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | m |
| | 2000 | 1788 | 1590 | 1428 | 1293 | 1180 | 1083 | 1000 | Kg |
| 30 m | 19,75 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | | m |
| | 2000 | 1970 | 1753 | 1576 | 1430 | 1305 | 1200 | | Kg |
| 27,7 m | 20,65 | 22,7 | 24,7 | 26,7 | 27,7 | | | | m |
| | 2000 | 1783 | 1609 | 1464 | 1400 | | | | Kg |

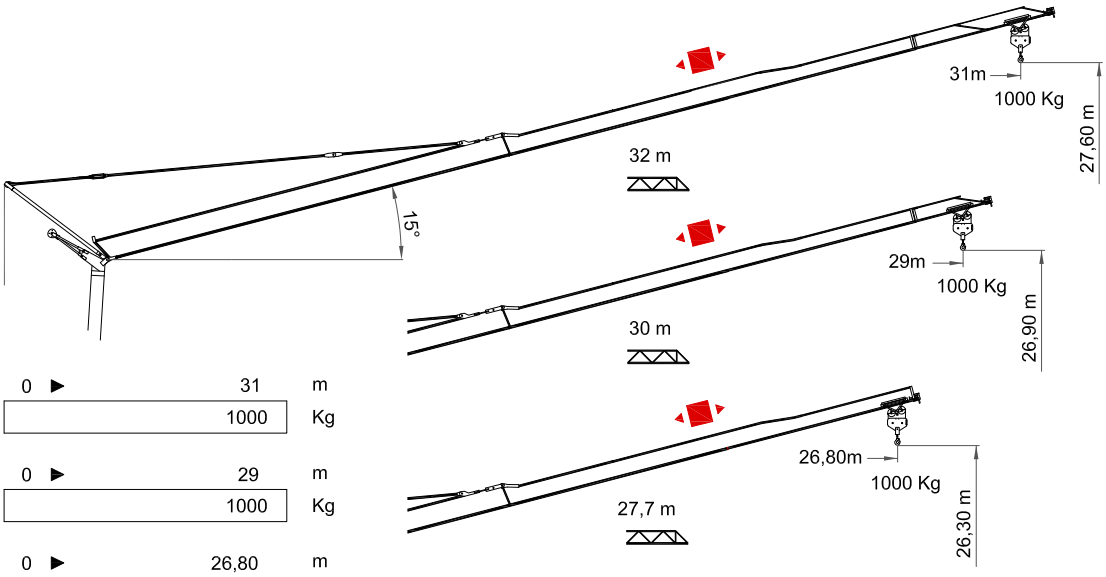


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 32 m | 0 ▶ | 31 | m |
| | | 1000 | Kg |
| 30 m | 0 ▶ | 29 | m |
| | | 1000 | Kg |
| 27,7 m | 0 ▶ | 26,80 | m |
| | | 1000 | Kg |

# H 32

## Mecanismos - Mechanisms - Antriebe - Mécanismes - Meccanismi - Приводы

| 10Hp / 14,75Hp (7,5kW / 11kW) HUH 22,5m Ø10mm | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | m/min | 5 | 20,5 | 40 | 2,5 | 10,25 | 20 |
| | Kg | 2000 | 2000 | 1000 | 4000 | 4000 | 2000 |
| | kW | 7,5 | | | | | |
| | m/min | 5 | 32 | 52 | 2,5 | 16 | 26 |
| | Kg | 2000 | 2000 | 1000 | 4000 | 4000 | 2000 |
| | kW | 11 | | | | | |
| | m/min | 19 | | 45 | 19 | | 45 |
| | Kg | 2000 | | 2000 | 4000 | | 2000 |
| | kW | 2,2 | | | | | |
| | r.p.m | 0,25 | 0,5 | 0,8 | 0,25 | 0,5 | 0,8 |
| | N.m. | 30 | | | | | |
| | kW | 4 | | | | | |

Elevación / Hoisting / Heben / Levage / Sollevamento
Distribución / Trolleying / Katzfahren / Distribution / Ditribuzione
Orientación / Slewing / Schwenken / Orientation / Rotazione
Montaje / Erection / Montage / Montage / Montaggio

10Hp (7,5kW) - INV

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/14/CEE 2005/88/CEE | 2006/95 /CEE | 400V(± 10) 50Hz Imax.= 24A Fuse= 25A<br>480V (±10) 60Hz Imax.= 21A Fuse= 24A | TOTAL POWER 15 KVA | GENERATOR 25 KVA | 100m 4x6mm2 | 150m 4x10mm2 | 200m 4x10mm2 |

14,75Hp (11kW) - INV


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/14/CEE 2005/88/CEE | 2006/95 /CEE | 400V(± 10) 50Hz Imax.= 26A Fuse= 27A<br>480V (±10) 60Hz Imax.= 24A Fuse= 25A | TOTAL POWER 16 KVA | GENERATOR 25 KVA | 100m 4x6mm2 | 150m 4x10mm2 | 200m 4x10mm2 |


OPTIONAL (7,5kW)

4Hp (3,5kW) - INV


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/14/CEE 2005/88/CEE | 2006/95 /CEE | 230V(± 10) 50Hz Imax.= 16A Fuse= 20A | TOTAL POWER 20KVA | GENERATOR 25 KVA | 100m 4x6mm2 | 150m 4x10mm2 | 200m 4x10mm2 |


## Dimensiones y transporte - Dimensions and transport - Abmessungen und Transport - Dimensions et des transporte - Dimensioni e trasporti - Размеры и транспорта

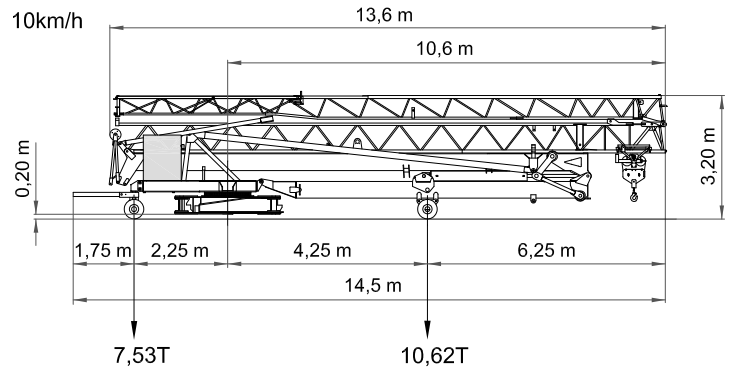




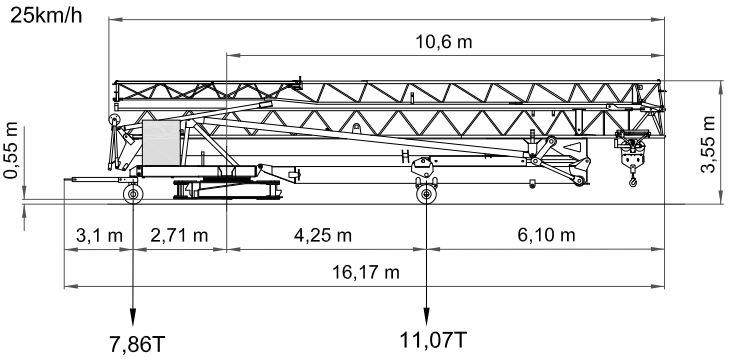

| | |
|---|---|
| H-32 | 12064kg |
| Weight ballast | 2x2650kg |
| Front axle | 440kg |
| Rear axle | 346kg |
| P | 18150kg |






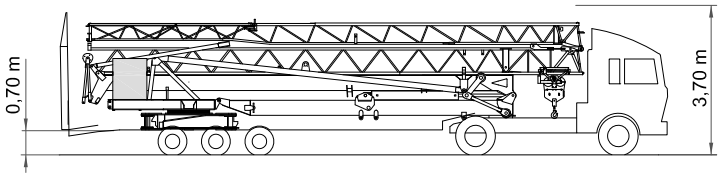

| | |
|---|---|
| H-32 | 12064kg |
| Weight ballast | 2x2650kg |
| Front axle | 752kg |
| Rear axle | 817kg |
| P | 18933kg |




### 1 X GONDOLA 0,7m

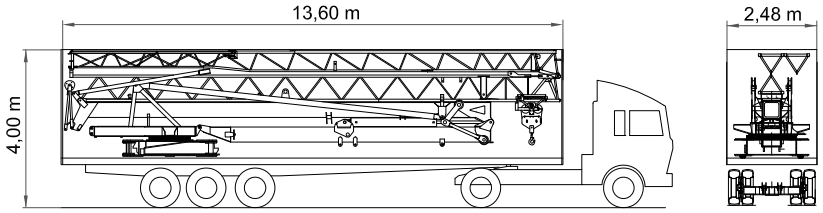
| | |
|---|---|
| H-32 | 12064kg |
| Weight ballast | 5300kg |
| | 15700kg |
| P | 33064kg |




### 1 X MEGA TRAILER

P1


| | |
|---|---|
| H-32 | 12064kg |
| Weight ballast | 5300kg |
| P | 17364kg |

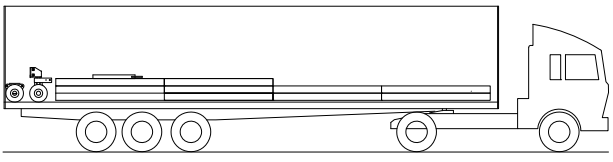

### 1 X STANDARD TRAILER

P2


| | |
|---|---|
| Weight ballast | 15700kg |
| 10km/h | 755kg |
| 25km/h | 1550kg |
| P | 18005kg |

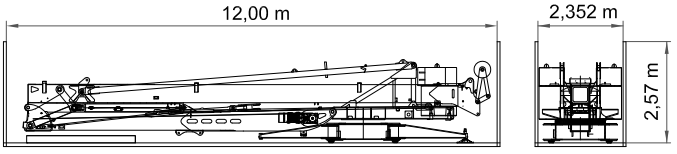


### 1 X OPEN TOP 40'

P1

| | |
|---|---|
| H-32 Tower | 8310 kg |
| Weight ballast | 6280 kg |
| 10km/h | 755kg |
| 25km/h | 1550kg |
| P | 16895kg |

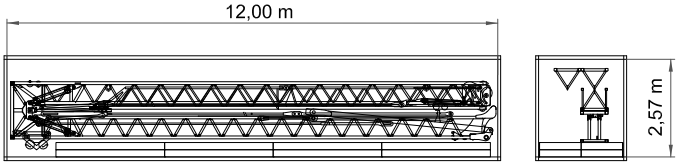



### 1 X HIGH CUBE 40'

P2





| | |
|---|---|
| H-32 JIB | 3700kg |
| Weight ballast | 14720kg |
| P | 18420kg |

# H 32

## Montaje - Erection- Montage - Montaggio

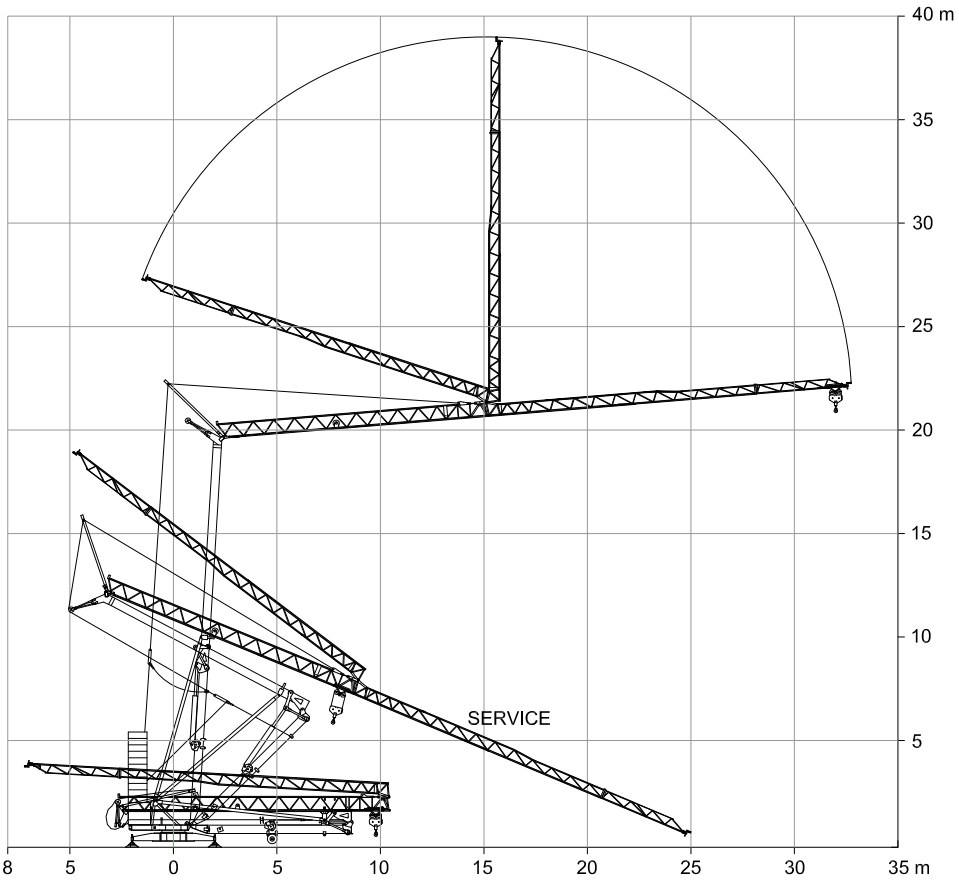


Máx. 50 Km/h

| | | L (m) | W (m) | H (m) | Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| **Eje de transporte delantero**<br>Road transport axle front / Transportachse vorne<br>Essieux de transport avant / Asse di trasporto anteriore | 10km/h   | 2,05 | 1,24 | 1,07 | 440 |
| **Eje de transporte trasero** / Road transport axlebehind / Transportachse hinten / Essieux de transport arrière / Asse di transporto posteriore | 10km/h   | 0,89 | 2,40 | 0,89 | 346 |
| | | L (m) | W (m) | H (m) | Kg |
| **Eje de transporte delantero**<br>Road transport axle front / Transportachse vorne<br>Essieux de transport avant / Asse di trasporto anteriore | 25km/h   | 2,05 | 1,24 | 1,07 | 750 |
| **Eje de transporte trasero con freno**<br>Transportachse hinten mit brense<br>Essieux de transport arrière avec frein<br>Asse di transporto posteriore con freno | 25km/h   | 1,25 | 2,40 | 1,35 | 800 |

ESPECIFICACIONES SUJETAS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO / Specifications subject to modification without prior notice / Änderungen der spezifikationen ohne vorankündigung vorbehalten/ Specifications susceptibles de modification sans avis préalable / Specifiche suscettibili di variazioni senza preavviso.