



HT 47

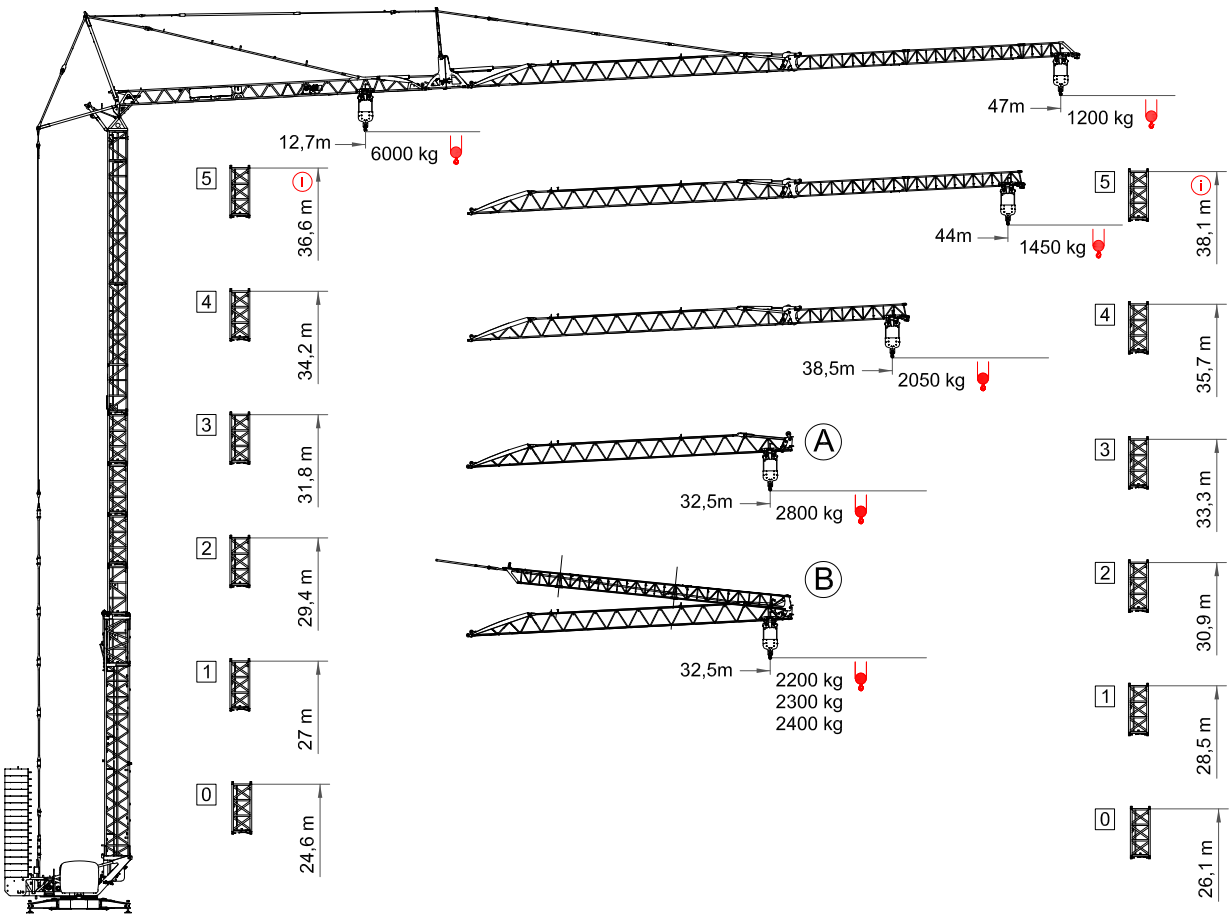

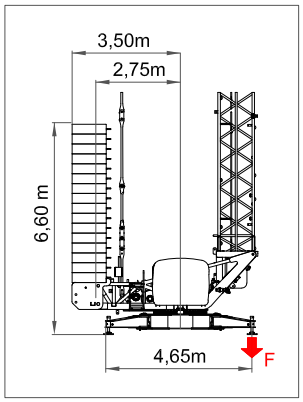




See instruction manual



See instruction manual



F See instruction manual

Peso de la grúa sin tren de transporte y sin lastre / Dead weight without transport axles and without ballast / Kontruktionsgewicht ohne transportachseohne ballast / Poids de construction sans essieux et sans lest / Peso della gru senza assali e senza zavorra

Peso de lastre / Ballast weight / Ballastgewicht / Poids du lest / Peso zavorra rotante

* Peso de lastre de montaje / Ballast weight of erection / Ballastgewicht / Poids du lest de montage / Peso zavorra rotante di montagio

(i) Consultarnos - Consultatecl - Consult us - Nous consulter - Auf anfrage - советоваться


ISO 9001

SAEZ i+D+I | S-LINK S.D.S. | EKO+ POWER CONTROL | REMOTE ASSISTANCE 24 | ZONING | ANTICOLLISION

EN 14439 - FEM 1005 C25 D25 C50 D50

HT 47

Curvas de cargas - Load diagrams - Lastkurven - Courbes de charges - Curve di carico - - График грузоподъёмности

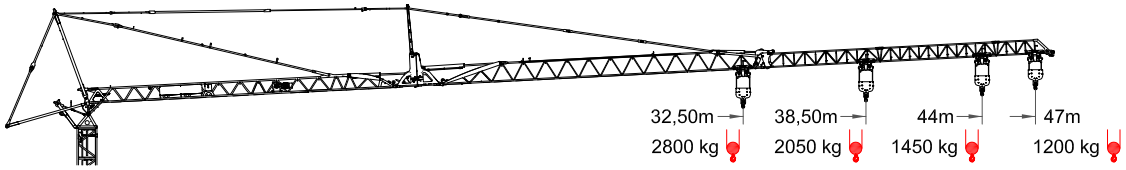

SUPER LIFT

JIB	12,7	13,6	15,6	17,5	19	21	23	25	27	29	31	32,5	36	38,5	41	44	47	m
47	6000	6000	5080	4301	3982	3530	3164	2862	2607	2390	2203	2118	1830	1682	1553	1440	1320	Kg
44	6000	6000	5538	4693	4347	3858	3461	3132	2856	2621	2418	2326	2014	1853	1713	1590		Kg


3º

(A)

JIB	12,7	13,6	15,6	17,5	19	21	23	25	27	29	31	32,5	36	38,5	41	44	47	m
47	6000	5507	4637	4047	3669	3251	2911	2630	2394	2193	2019	1941	1673	1536	1416	1311	1200	Kg
44	6000	6000	5056	4416	4007	3553	3185	2880	2624	2406	2218	2133	1843	1694	1564	1450		Kg
38,5	6000	6000	6000	5248	4767	4234	3802	3444	3143	2886	2665	2565	2225	2050				Kg
32,5	6000	6000	6000	6000	5455	4850	4359	3953	3612	3320	3069	2800						Kg


(B)

		12,7	13,6	15,6	17,5	19	21	23	25	27	29	31	32,5	
47 m	32,5	6000	6000	5439	4732	4289	3803	3410	3084	2811	2579	2403	2200	Kg
44 m	32,5	6000	6000	5604	4932	4472	3966	3557	3219	2935	2693	2511	2300	Kg
38,5 m	32,5	6000	6000	5769	5132	4654	4130	3705	3354	3059	2808	2619	2400	Kg



SL-SUPERLIFT Otras velocidades y características de funcionamiento - Variant speeds and service conditions - Abweichende Geschwindigkeiten und Betriebsbedingungen - Vitesses et conditions de fonctionnement différentes - Differenti velocità e condizioni di funzionamento - Нестандартные скорости и усповия эксплуатации

Pluma izada - Luffing jib - Ausleger in steilstellung - Flèche relevée - Braccio impennato

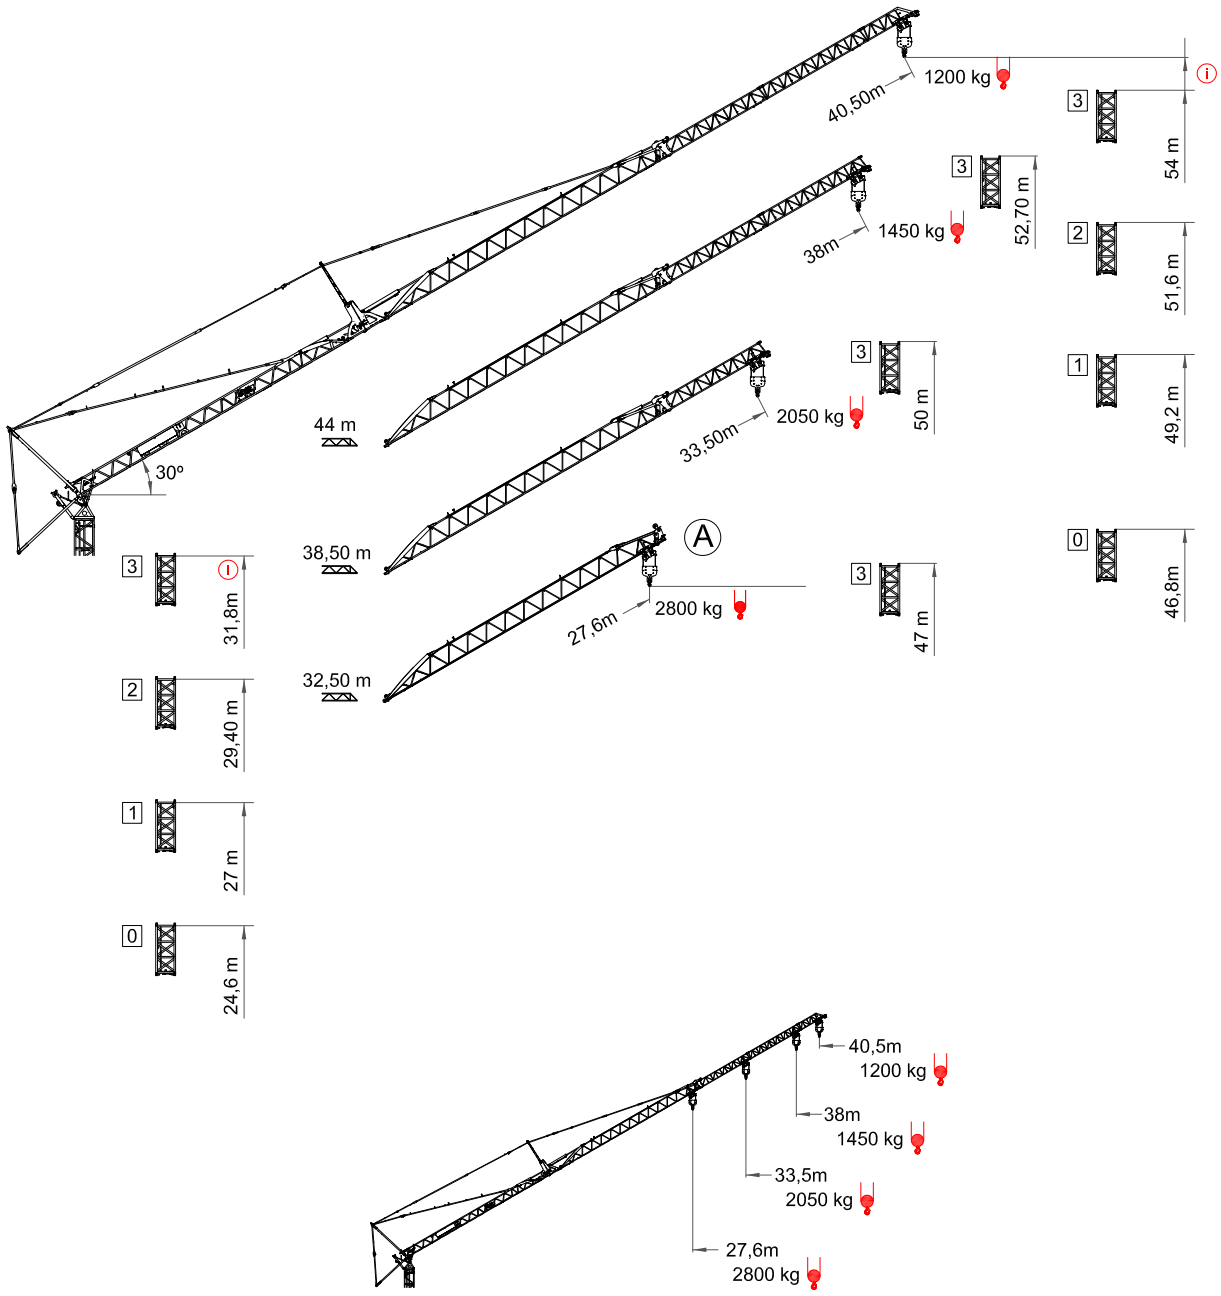

30º

	JIB	11,2	12	13,7	15,1	16	18	20	22	24	26	27,6	30	33,5	38	40,5	m
	47	6000	5510	4605	4150	3860	3340	2930	2610	2340	2120	1870	1770	1540	1300	1200	Kg
	44	6000	6000	5030	4540	4230	3670	3230	2870	2580	2340	2070	1960	1710	1450		Kg
	38,5	6000	6000	6000	5360	4990	4330	3810	3400	3060	2780	2470	2340	2050			Kg
A	32,5	6000	6000	6000	6000	5620	4880	4310	3840	3470	3150	2800					Kg

HT 47

Mecanismos - Mechanisms - Antriebe - Mécanismes - Meccanismi - Приводы


20Hp (15kW) INV 400V 50-60Hz					
	m/min	12	25	45	65
	Kg	6000	3000	1500	500
	kW	15			
	m/min	15	35	50	
	kW	4,5			
	r.p.m	0,25	0,5	0,8	
	Nm	30			
	kW	9			

Elevación / Hoisting / Heben / Levage / Sollevamento
Distribución / Trolleying / Katzfahren / Distribution / Ditribuzione
Orientación / Slewing / Schwenken / Orientation / Rotazione
Montaje / Erection / Montage / Montage / Montaggio


20Hp (15kW) - INV

2000/14/CEE 2005/88/CEE	2006/95 /CEE	400V 50Hz Imax.= 72A Fuse= 80A 480V 60Hz Imax.= 60A Fuse= 70A	TOTAL POWER 22 kVA	GENERATOR 75 kVA	100m 4x25mm2	150m 4x35mm2	200m 4x35mm2

Dimensiones y transporte - Dimensions and transport - Abmessungen und Transport - Dimensions et des transporte - Dimensioni e trasporti - Размеры и транспорта

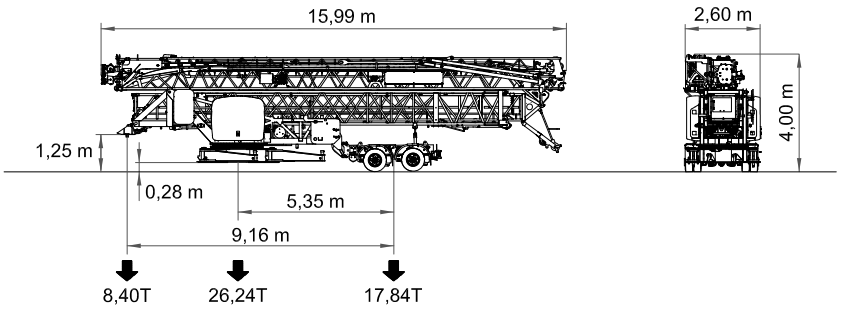


26240 kg

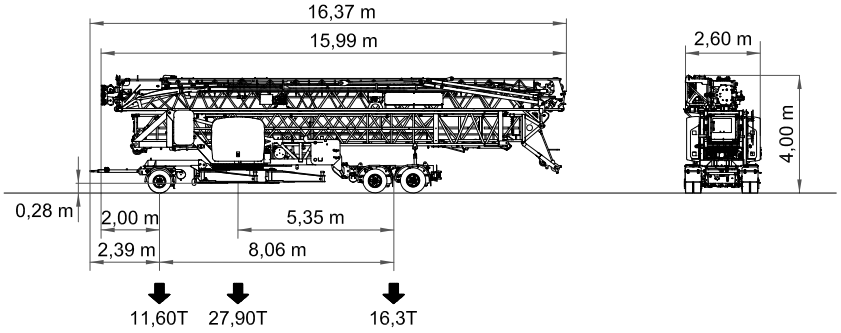

27900 kg

Montaje - Erection- Montage - Montaggio

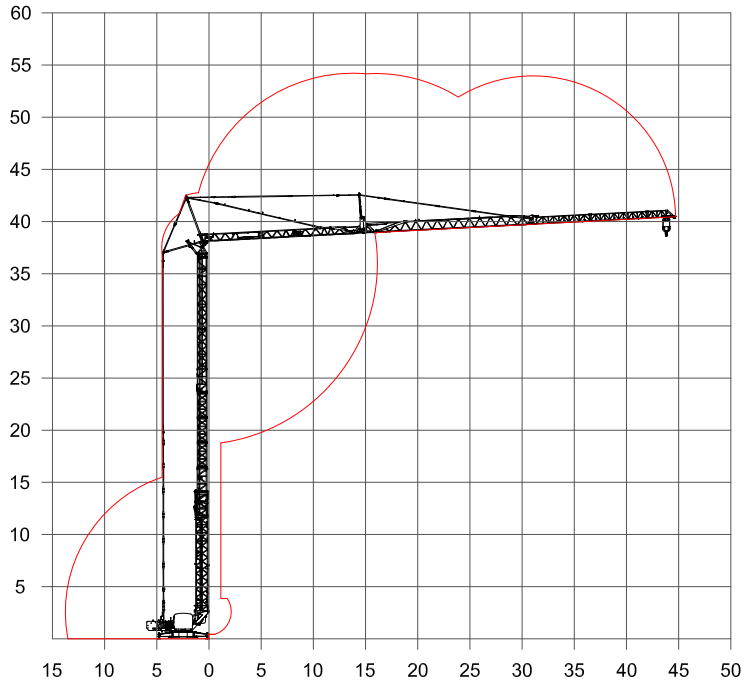

Pos. Item Rep Voce Pos. Ref.	Anz. Qty. Qte. Qta. Cant. Cant.				L (m)	X (m)	Y (m)	kg
1	4	Tramo de torre / Tower section/ Turmstück	L	X Y	A 2,48 m	0,95 m	1,12 m	623,3
2	2	Elément de mat / Elemento di torre			B 2,48 m	0,95 m	1,12 m	665,1
3	1	Prolongación de pluma (T3) / Jib extension / Rallon de la flèche / Elemeto estensione braccio/ Ausleger-Verlängerung	L	X Y	5,62 m	0,8 m	0,76 m	332,2
4	1	Prolongación de pluma (T4) / Jib extension / Rallon de la flèche / Elemeto estensione braccio/ Ausleger-Verlängerung	L	X Y	5,59 m	0,8 m	0,7 m	285,5
5	1	Prolongación de pluma (T5) / Jib extension / Rallon de la flèche / Elemeto estensione braccio/ Ausleger-Verlängerung	L	X Y	2,66 m	0,8 m	0,7 m	134,7
6	1	Eje delantero para transporte / Road transport axle front Esseiux de transport avant / Asse di trasporto anteriore Transportachse vorne	L	X Y	1,90 m	2,5 m	1,05 m	1700
7	1	Eje trasero para transporte / Road transport axle behind Essieux de transport avant / Asse di trasporto posteriore Transportachse hiten	L	X Y	3,98 m	2,55 m	1,20 m	2500

ESPECIFICACIONES SUJETAS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO / Specifications subject to modification without prior notice / Änderungen der spezifikationen ohne vorankündigung vorbehalten/ Specifications susceptibles de modification sans avis préalable / Specifiche suscettibili di variazioni senza preavviso.