


SÁEZ cranes

# H 40

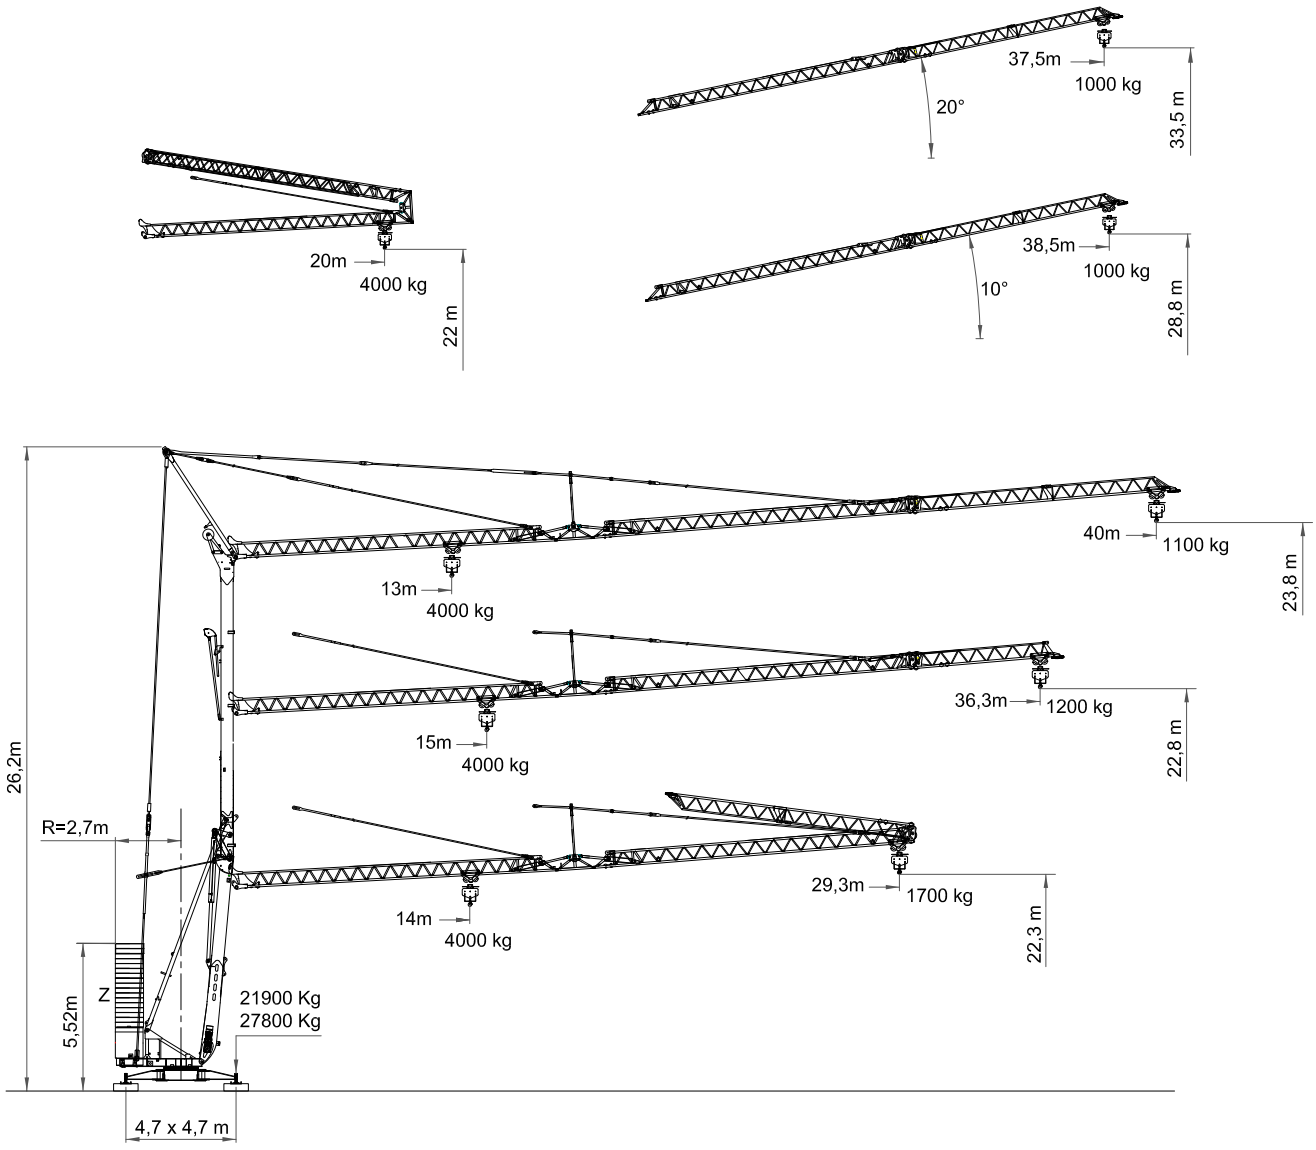


Peso del lastre / Weight ballast




Kg Peso de la grúa sin lastre / Dead weight without ballast / Kontruktionsgewicht ohne ballast / Poids de construction sans lest / Peso della gru senza zavorra


ⓘ Consultarnos - Consultateci - Consult us - Nous consulter - Auf anfrage - советоваться

ISO 9001

SAEZ · S-LINK S.D.S. · EKO+ POWER CONTROL · REMOTE ASSISTANCE · ZONING · ANTICOLLISION

# SÁEZ cranes H 40

## Curvas de cargas - Load diagrams - Lastkurven - Courbes de charges - Curve di carico - - График грузоподъёмности

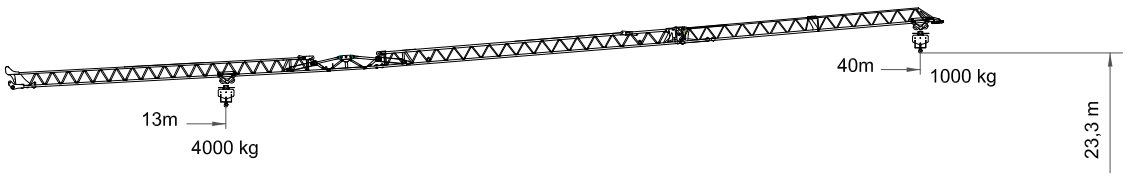



40 m

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 16,6 | 19,3 | 23,6 | 24,6 | 26,5 | 29,4 | 33,1 | 37,8 | 40 | m |
| 4000 | 3000 | 2500 | 2000 | 1900 | 1700 | 1500 | 1300 | 1200 | 1100 | Kg |




36,3 m


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16,6 | 19,3 | 23,6 | 24,6 | 26,5 | 29,4 | 33,1 | 36,3 | m |
| 4000 | 3100 | 2500 | 2050 | 1950 | 1800 | 1600 | 1450 | 1400 | Kg |

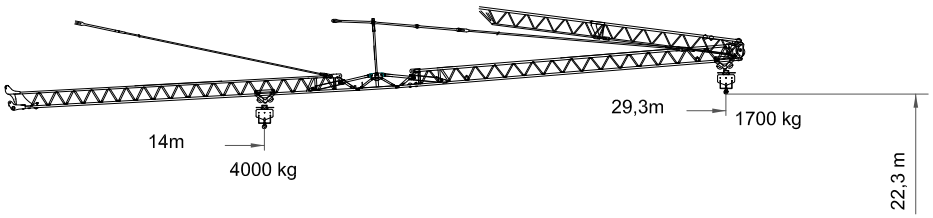


29,3 m


| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29,3 | m |
| 4000 | 3410 | 2950 | 2590 | 2300 | 2070 | 1880 | 1790 | 1700 | Kg |

## Pluma izada - Luffing jib - Ausleger in steilstellung - Flèche relevée - Braccio impennato

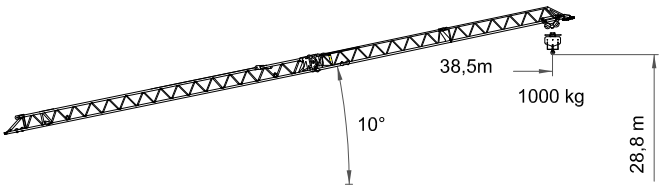


40 m

| 20 | 25 | 27 | 30 | 32 | 37 | 38,5 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1900 | 1700 | 1500 | 1400 | 1100 | 1000 | Kg |

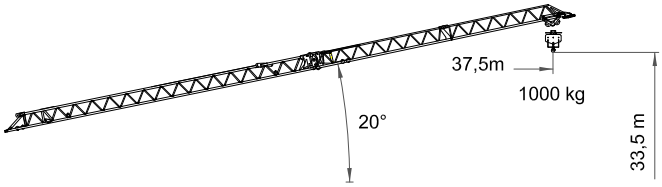


40 m

| 20 | 37,5 | m |
|---|---|---|
| 1000 | 1000 | Kg |

## Mecanismos - Mechanisms - Antriebe - Mécanismes - Meccanismi - Приводы

| 20Hp (15kW) INV 400V 50-60Hz | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | m/min | 4 | 25 | 40 | 55 |
| | Kg | 4000 | 4000 | 2000 | 1250 |
| | kW | 15 | | | |
| | ECO MODE | | | | |
| | m/min | 4 | 20 | 33 | 40 |
| | Kg | 4000 | 4000 | 2000 | 1000 |
| | m/min | 15 | 30 | | 41 |
| | Kg | 1000––4000 | | | |
| | kW | 3 | | | |
| | r.p.m | 0,25 | 0,5 | | 0,8 |
| | N.m. | 30 | | | |
| | kW | 4 | | | |

Elevación / Hoisting / Heben / Levage / Sollevamento
Distribución / Trolleying / Katzfahren / Distribution / Ditribuzione
Orientación / Slewing / Schwenken / Orientation / Rotazione
Montaje / Erection / Montage / Montage / Montaggio

20Hp (15kW) - INV


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/14/CEE 2005/88/CEE | 2006/95 /CEE | 400V 50Hz Imax.= 35A Fuse= 40A | TOTAL POWER 21 KVA | GENERATOR 36 KVA | 100m 4x10mm2 | 150m 4x10mm2 | 200m 4x10mm2 |

ECO MODE

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/14/CEE 2005/88/CEE | 2006/95 /CEE | 400V 50Hz Imax.= 30A Fuse= 35A | TOTAL POWER 16 KVA | GENERATOR 36 KVA | 100m 4x10mm2 | 150m 4x10mm2 | 200m 4x10mm2 |


## Dimensiones y transporte - Dimensions and transport - Abmessungen und Transport - Dimensions et des transporte - Dimensioni e trasporti - Размеры и транспорта

25 km/h

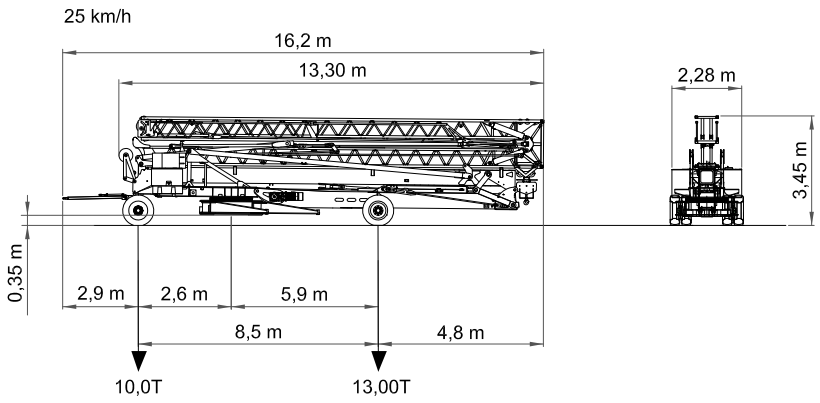



| | |
|---|---|
| H-40 | 18580kg |
| Weight ballast | 2x1425kg |
| Front axle | 690Kg |
| Rear axle | 810kg |
| P | 22930kg |

80 km/h

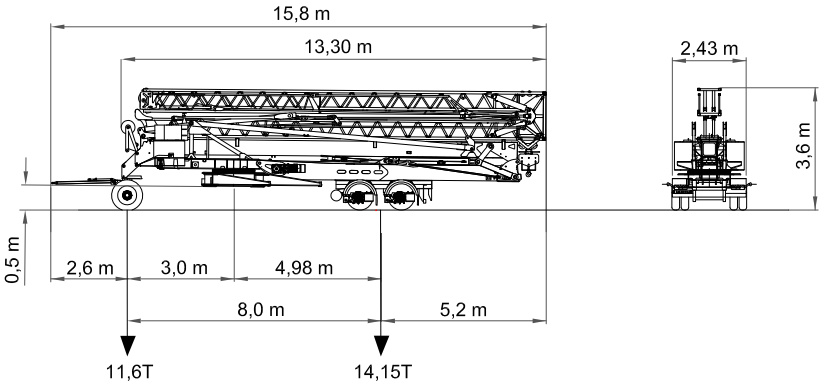



| | |
|---|---|
| H-40 | 18580kg |
| Weight ballast | 2x1425kg |
| Front axle | 1660kg |
| Rear axle | 2660kg |
| P | 25750kg |





80 km/h

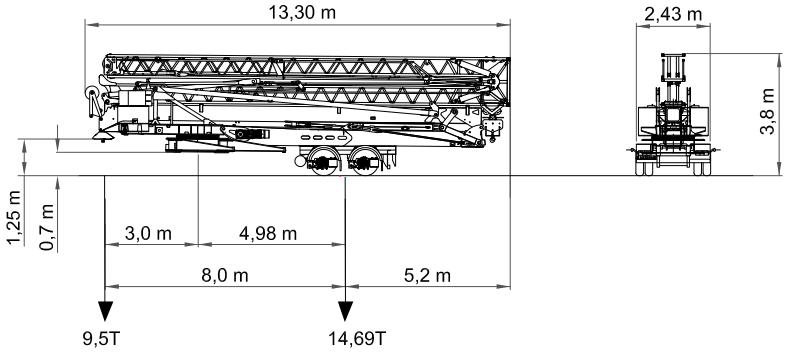


| | |
|---|---|
| H-40 | 18580kg |
| Weight ballast | 2x1425kg |
| 5ª | 104kg |
| Rear axle | 2660kg |
| P | 24194kg |

## Montaje - Erection- Montage - Montaggio

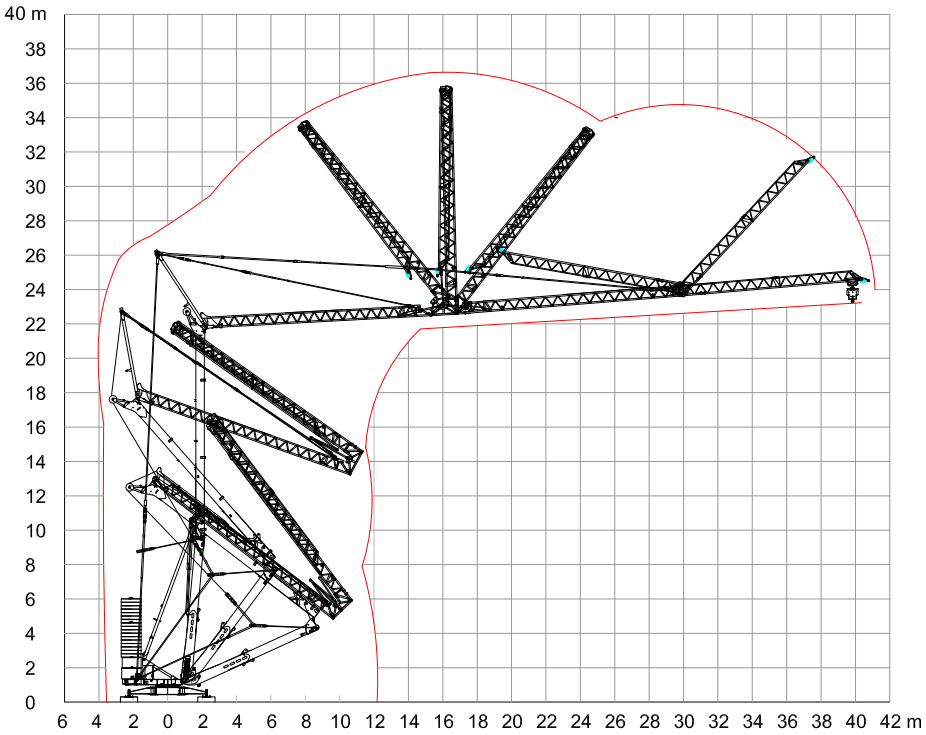


| | | L (m) | W (m) | H (m) | P (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Eje de transporte delantero**<br>Road transport axle front / Transportachse vorne<br>Essieux de transport avant / Asse di trasporto anteriore | 25km/h  | 2,05 | 1,24 | 1,07 | 690 |
| **Eje de transporte trasero** / Road transport axlebehind / Transportachse hinten / Essieux de transport arrière / Asse di transporto posteriore | 25km/h  | 0,89 | 2,40 | 0,89 | 810 |
| **Eje de transporte delantero**<br>Road transport axle front / Transportachse vorne<br>Essieux de transport avant / Asse di trasporto anteriore | 80km/h  | 2,05 | 1,24 | 1,07 | 1660 |
| **Eje de transporte trasero con freno**<br>Transportachse hinten mit brense<br>Essieux de transport arrière avec frein<br>Asse di transporto posteriore con freno | 80km/h  | 1,25 | 2,40 | 1,35 | 2660 |

ESPECIFICACIONES SUJETAS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO / Specifications subject to modification without prior notice / Änderungen der spezifikationen ohne vorankündigung vorbehalten/ Specifications susceptibles de modification sans avis préalable / Specifiche suscettibili di variazioni senza preavviso.