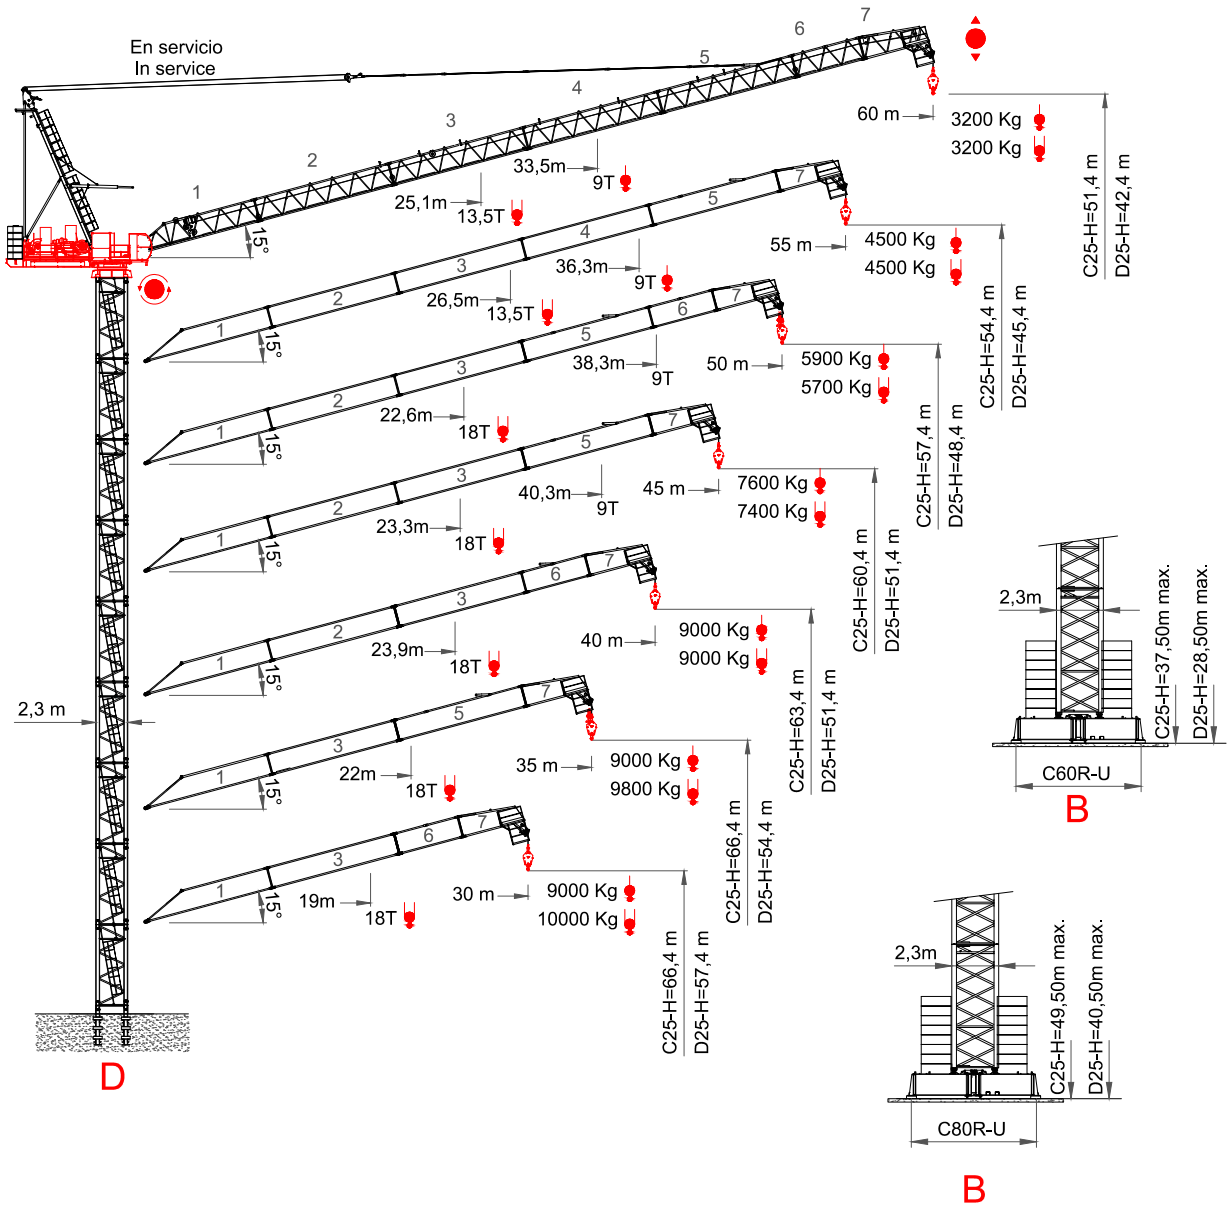
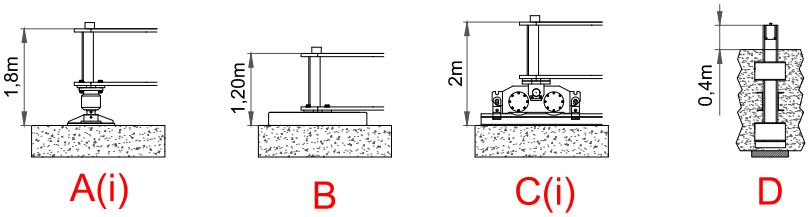




ⓘ Consultarnos - Consultateci - Consult us - Nous consulter - Auf anfrage - советоваться

SAEZ i+D+I

S-LINK S.D.S.

EKO+ POWER CONTROL

REMOTE ASSISTANCE 24


ZONING

ANTICOLLISION

OPERATOR ACCESS

ISO 9001

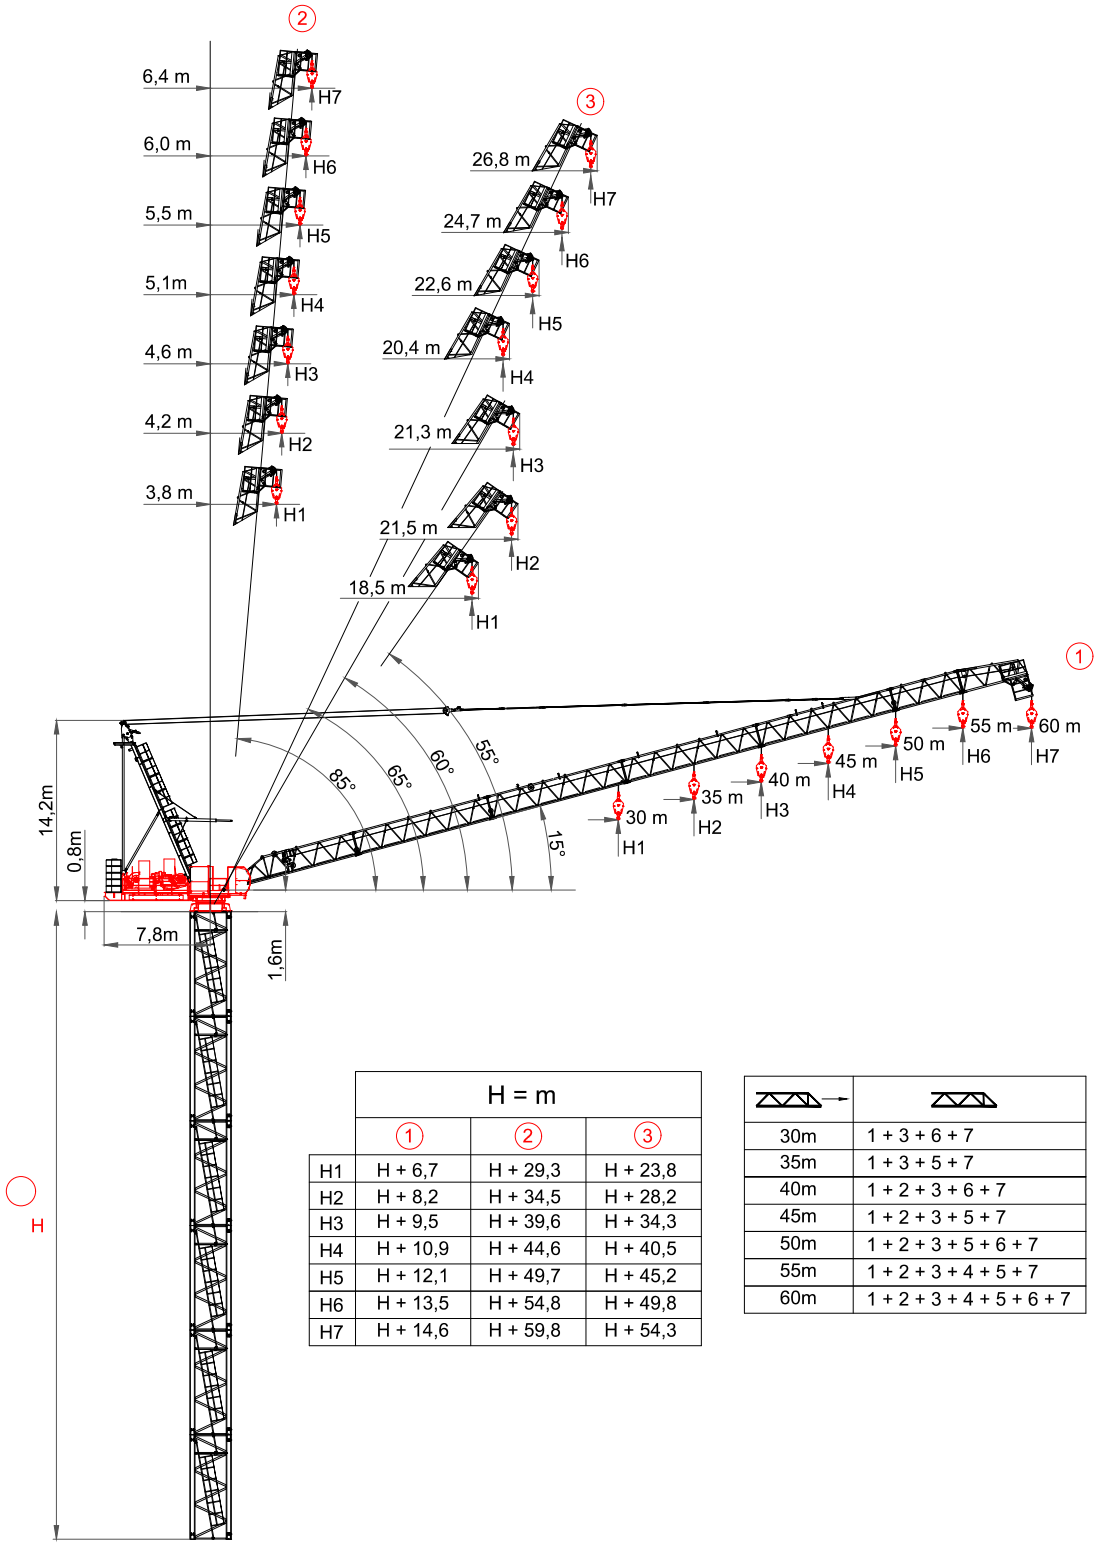SL 320 R



	H = m		
	①	②	③
H1	H + 6,7	H + 29,3	H + 23,8
H2	H + 8,2	H + 34,5	H + 28,2
H3	H + 9,5	H + 39,6	H + 34,3
H4	H + 10,9	H + 44,6	H + 40,5
H5	H + 12,1	H + 49,7	H + 45,2
H6	H + 13,5	H + 54,8	H + 49,8
H7	H + 14,6	H + 59,8	H + 54,3

30m	1 + 3 + 6 + 7
35m	1 + 3 + 5 + 7
40m	1 + 2 + 3 + 6 + 7
45m	1 + 2 + 3 + 5 + 7
50m	1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 7
55m	1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 7
60m	1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7

① Pluma maxima - Portée maxi - Sbraccio massimo - Maximum jib - Max. Ausleger

② Pluma min. en servicio - Portée min. in service - Minimum jib (in service) - Sbraccio min. in servizio - Mindst. Ausleger in Betrieb

③ Pluma min. fuera de servicio - Portée min. hors service - Minimum jib (out of service) - Sbraccio min. fuori servizio - Mindst. Ausleger ausser Betrieb

Ⓗ Altura torre - Hauteur mat - Tower height - Altezza torre - Turmhohe

Curvas de cargas - Load diagrams - Lastkurven - Courbes de charges - Curve di carico - - График грузоподъёмности

60 m

10	15	20	25	30	34,4	35	40	45	50	55	60	m
9000	9000	9000	9000	9000	9000	8781	7101	5800	4764	3916	3200	Kg
10	15	20	25	25,9	30	35	40	45	50	55	60	m
13500	13500	13500	13500	13500	11051	8790	7106	5804	4766	3917	3200	Kg

55 m

10	15	20	25	30	35	36,3	40	45	50	55	m
9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	7844	6489	5407	4500	Kg
10	15	20	25	27,4	30	35	40	45	50	55	m
13500	13500	13500	13500	13500	11957	9602	7848	6491	5408	4500	Kg

50 m

10	15	20	25	30	35	38,3	40	45	50	m
9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	8483	7071	5900	Kg
10	15	20	22,6	25	30	35	40	45	50	m
18000	18000	18000	18000	16060	12581	10123	8293	6876	5700	Kg

45 m

10	15	20	25	30	35	40	40,3	45	m
9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	7600	Kg
10	15	20	23,3	25	30	35	40	45	m
18000	18000	18000	18000	16912	13338	10813	8932	7400	Kg

40 m

10	15	20	25	30	33	35	40	m
9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	Kg
10	15	20	23,9	25	30	35	40	m
18000	18000	18000	18000	17056	13501	10989	9000	Kg

35 m

10	15	18	20	25	30	35	m
9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	Kg
10	15	20	22	25	30	35	m
18000	18000	18000	18000	15456	12241	9800	Kg

30 m

10	15	18	20	25	30	m
9000	9000	9000	9000	9000	9000	Kg
10	15	19	20	25	30	m
18000	18000	18000	17137	12966	10000	Kg

SL 320 R

Mecanismos - Mechanisms - Antriebe - Mécanismes - Meccanismi - Приводы

150 Hp (110Kw)-INV LEBUS 580m		HBG 570m Ø26				HBG 285m Ø26			
	m/min	0→62	0→78	0→132	0→276	0→31	0→39	0→66	0→138
	Kg	9000	7000	4000	1300	18000	14000	8000	2600
	Kw	110	110	110	110	110	110	110	110


	Kw	-
	45	2,7 min. de 15° a 85° 2,7 minutes from 15° to 85°
*	*67	*1,7 min. de 15° a 85° 1,7 minutes from 15° to 85°
	r.p.m.	0→0,72
	Kw	2 x 10,8
	m/min	0→24
	Kw	2 x 10,8

- Elevación / Hoisting / Heben / Levage / Sollevamento
- Elevación de pluma / Luffing / Ausleger-Einziehen / Relevage / Brandeggio
- Orientación / Slewing / Schwenken / Orientation / Rotazione
- Traslacion / Travelling / Schienenfahren / Translation / Traslazione
- Cable / Rope / Seil / Câble / Fune
- * Opcional / optional / optionale / optionnel / opzionale

150Hp (110Kw) - INV

2000/14/CEE 2005/88/CEE	2006/95 /CEE	400 V 50 Hz Imax.= 405 A Fuse= 450 A	TOTAL POWER 238 KVA	GENERATOR 380 KVA	100m 6PX120+GND	150m 6PX120+GND	200m 6PX120+GND
		*480 V 60 Hz Imax.= 280 A Fuse = 350 A					

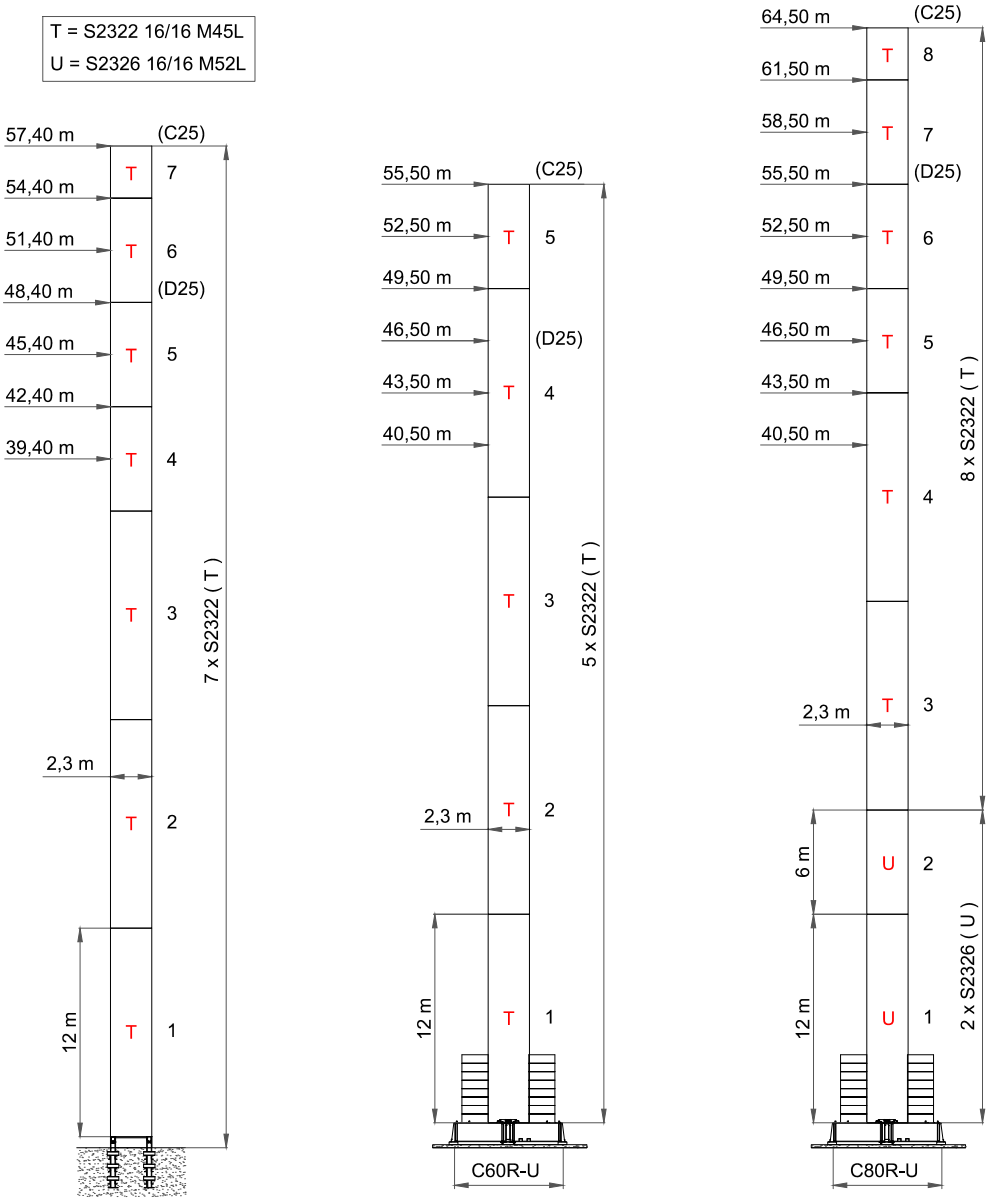FEM 1005-C25 / EN 14439 - Mástil / Masts / Maste / Mat / Torre / Torre / Комплектация башни



D

(m)	max. H(m) FEM 1005 C25	FEM 1005 D25
30	57,40	48,40
35	54,40	45,40
40	51,40	42,40
45	48,40	42,40
50	45,40	39,40
55	42,40	36,40
60	39,40	33,40

B


(m)	max. H(m) FEM 1005 C25	FEM 1005 D25
30	55,50	46,50
35	52,50	43,50
40	49,50	40,50
45	46,50	37,50
50	43,50	34,50
55	40,50	31,50
60	37,50	28,50

B

(m)	max. H(m) FEM 1005 C25	FEM 1005 D25
30	64,50	55,50
35	61,50	52,50
40	58,50	49,50
45	58,50	46,50
50	55,50	46,50
55	52,50	43,50
60	49,50	40,50


SL 320 R

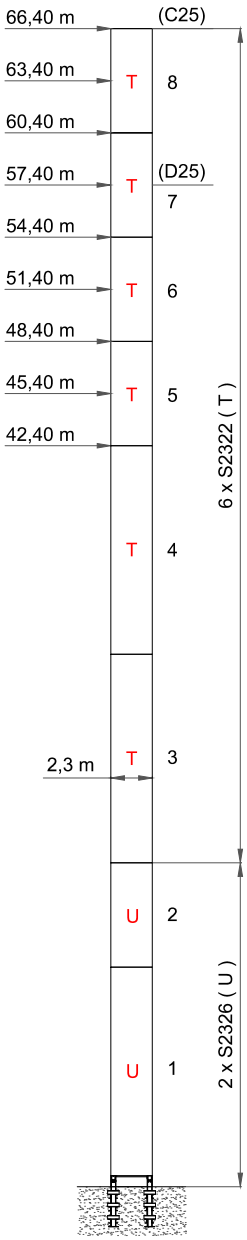T = S2322 16/16 M45L
U = S2326 16/16 M52L
Z = S2330 16/24 M52L
ZR = S2330R 24/24 M52L




D

(m)	max. H(m) FEM 1005 C25	FEM 1005 D25
30	66,40	57,40
35	66,40	54,40
40	63,40	51,40
45	60,40	51,40
50	57,40	48,40
55	54,40	45,40
60	51,40	42,40

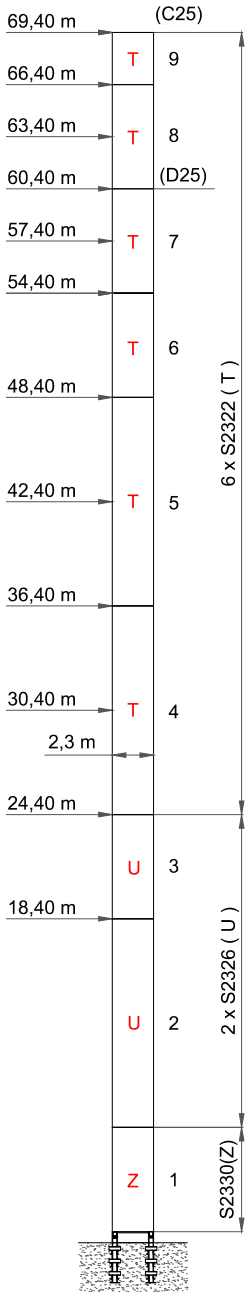

D

(m)	max. H(m) FEM 1005 C25	FEM 1005 D25
30	69,40	60,40
35	69,40	57,40
40	66,40	54,40
45	66,40	54,40
50	63,40	51,40
55	60,40	48,40
60	57,40	45,40

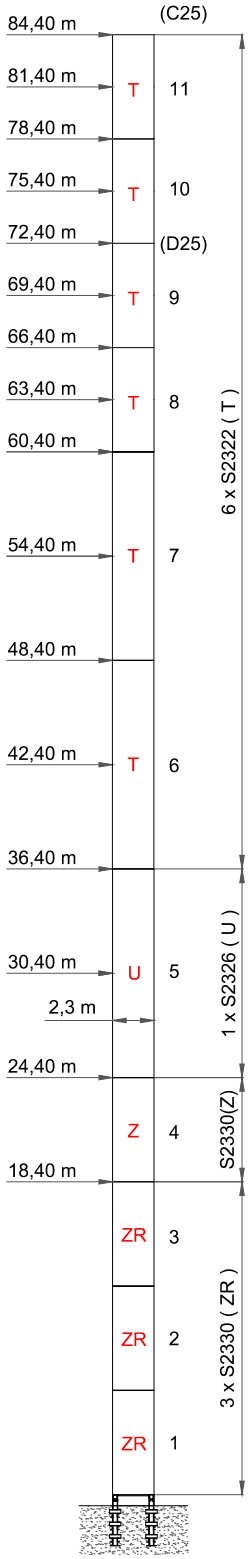

D

(m)	max. H(m) FEM 1005 C25	FEM 1005 D25
30	84,40	72,40
35	81,40	69,40
40	78,40	66,40
45	75,40	63,40
50	72,40	63,40
55	69,40	60,40
60	66,40	57,40


FEM 1005-C25 / EN 14439 - Mástil / Masts / Maste / Mat / Torre / Torre / Комплектация башни

S2322 "T" C25	JIB (m)	60	55	50	45	40	35	30
	TH (m)	39,4	42,40	45,40	48,40	51,40	54,40	57,40
	M (T·m)	941,60	919,7	931,9	935,6	960,6	947,5	1004,3
	T (t)	22,7	22,62	23,04	23,34	23,41	23,01	23,27
	P (t)	112,15	113,65	115,55	117,05	116,35	115,35	110,25
	R_1(t)	296,7	288,8	292,5	293,4	302,2	297,9	318,8
	R_2(t)	-352,8	-345,6	-350,3	-351,9	-360,4	-355,6	-373,9
S2322 "T" D25	JIB (m)	60	55	50	45	40	35	30
	TH (m)	33,4	36,40	39,40	42,40	42,40	45,40	48,40
	M (T·m)	1024,1	1006,6	915,5	1034,9	950,4	938,4	1000,4
	T (t)	27,01	26,95	26,28	27,92	26,82	26,36	26,70
	P (t)	107,15	108,65	108,5	112,05	108,85	107,85	102,75
	R_1(t)	326,4	320	288,7	328,9	300,5	296,7	319,3
	R_2(t)	-380	-374,3	-342,7	-384,9	-355	-350,6	-370,7

S2326 "U" C25	JIB (m)	60	55	50	45	40	35	30
	TH (m)	51,4	54,4	57,40	60,4	63,4	66,4	66,4
	M (T·m)	1348,1	1323,7	1342,7	1351,6	1377,6	1357,5	1303,4
	T (t)	27,20	27,06	27,47	27,75	27,79	27,35	26,66
	P (t)	126,1	127,6	129,50	131,0	130,3	129,3	121,7
	R_1(t)	433,4	424,6	430,7	433,4	442,5	435,9	419,1
	R_2(t)	-496,5	-488,4	-495,5	-498,9	-507,7	-500,5	-480,0
S2326 "U" D25	JIB (m)	60	55	50	45	40	35	30
	TH (m)	42,4	45,4	48,40	51,4	51,4	54,4	57,4
	M (T·m)	1376,5	1356,1	1380	1393,9	1292,9	1274,1	1339,5
	T (t)	31,59	31,46	32	32,39	31,24	30,73	31,06
	P (t)	118,6	120,1	122	123,5	120,3	119,3	114,2
	R_1(t)	445,1	437,7	445,4	449,9	415,8	409,6	433,4
	R_2(t)	-504,4	-497,7	-506,4	-511,6	-476	-469,3	-490,5


S2330 "Z" C25	JIB (m)	60	55	50	45	40	35	30
	TH (m)	57,4	60,4	63,4	66,40	66,40	69,40	69,40
	M (T·m)	1579,0	1553,5	1576,4	1588,1	1489,0	1466,9	1409,5
	T (t)	29,37	29,22	29,61	29,89	28,96	28,52	27,81
	P (t)	132,5	134,0	135,9	137,4	134,2	133,2	125,6
	R_1(t)	511,5	502,3	509,7	513,4	480,0	472,6	454,7
	R_2(t)	-577,7	-569,3	-577,7	-582,1	-547,1	-539,2	-517,5
S2330 "Z" D25	JIB (m)	60	55	50	45	40	35	30
	TH (m)	45,4	48,4	51,4	54,40	54,40	57,40	60,40
	M (T·m)	1504,8	1483,3	1508,7	1523,7	1417,5	1396,3	1462,6
	T (t)	33,14	32,99	33,53	33,91	32,75	32,22	32,54
	P (t)	122,5	124,0	125,9	127,4	124,2	123,2	118,1
	R_1(t)	488,4	480,6	488,9	493,7	457,8	450,8	474,9
	R_2(t)	-549,6	-542,6	-551,8	-557,4	-519,9	-512,4	-534

S2330R "ZR" C25	JIB (m)	60	55	50	45	40	35	30
	TH (m)	66,4	69,4	72,4	75,4	78,4	81,4	84,4
	M (T·m)	1963,10	1935,6	1964,1	1980,0	2007,4	1977,7	2042,3
	T (t)	32,8	32,62	33,02	33,29	33,30	32,83	33,06
	P (t)	142,60	144,1	146,0	147,5	146,8	145,8	140,7
	R_1(t)	641,4	631,6	640,9	646,0	655,6	645,7	669,2
	R_2(t)	-712,7	-703,6	-713,9	-719,8	-729,0	-718,6	-739,6
S2330R "ZR" D25	JIB (m)	60	55	50	45	40	35	30
	TH (m)	57,4	60,4	63,4	63,4	66,4	69,4	72,4
	M (T·m)	2085,3	2060,5	2095	1958,9	1986,1	1955,4	2026,1
	T (t)	38,85	38,65	39,17	38,27	38,32	37,74	38,05
	P (t)	135,1	136,6	138,5	137,5	136,8	135,8	130,7
	R_1(t)	685,5	676,5	688	641,2	650,8	640,5	666,1
	R_2(t)	-753	-744,8	-757,2	-710	-719,2	-708,4	-731,5



SL 320 R

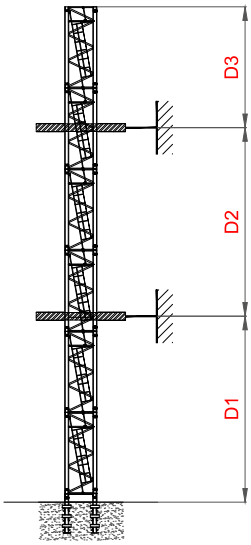
TREPADO EXTERNO / EXTERNAL CLIMBING / GEANKERTER KRAN /
GRUE ANDRÉE / GRU ANCORATA / ВОСХОЖДЕНИЕ ЭКСТЕРНО




"T"
S 23 22

	D1 min/max	D2 min/max	D3 max
30m	36m/48m	24m/36m	48
35m	36m/42m	24m/33m	45
40m	36m/42m	24m/33m	45
45m	30m/36m	24m/27m	39
50m	30m/36m	24m/27m	39
55m	30m/36m	18m/24m	36
60m	24m/30m	18m	30

TREPADO INTERNO / BOTTOM CLIMBING CRANE / KLETTERKRANE IM GEBÄUDE / TÉLESCOPAGE SUR DALLES /
GRU CLIMBING / ВНУТРЕННИЙ ПРОЦЕСС ТЕЛЕСКОПИРОВАНИЯ






	C (m)	H (m)
30m 35m	10	42
	13	48
	14	54
	16	54
40m 45m 50m	10	36
	13	42
	14	48
	16	48
55m 60m	10	30
	13	36
	14	42
	16	42

X (m)	3
Y (m)	2,5


ⓘ Consultarnos - Consultateci - Consult us - Nous consulter - Auf anfrage - Другие высоты подъема и наращивание крана по запросу

FEM 1005-C25 / EN 14439 - Mástil / Masts / Maste / Mat / Torre / Torre / Комплектация башни

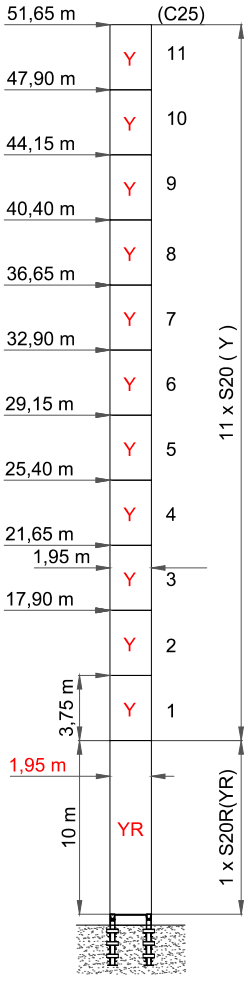Y = S20 4/4 D73
YR = S20R 4/4 D73
U-Y = S23 16/16 M52L / 4/4 D73
U = S2326 16/16 M52L
T = S2322 16/16 M45L



D

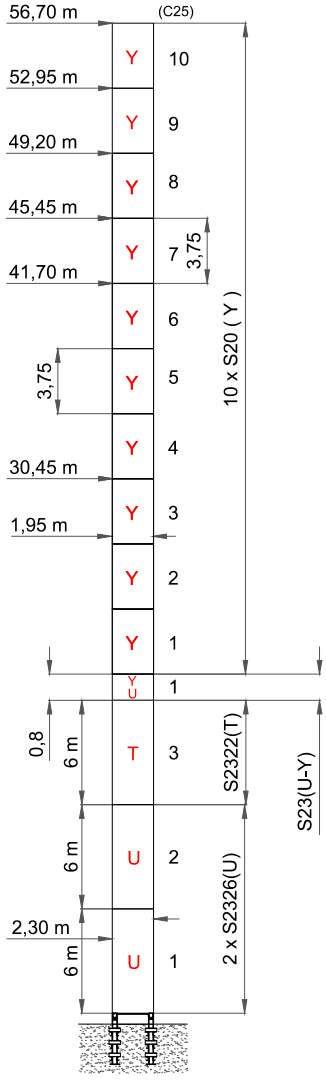

D


(m)	max. H(m) FEM 1005 C25	max. H(m) FEM 1001
30	51,45	51,45
35	47,70	47,70
40	43,95	43,95
45	43,95	43,95
50	40,20	43,95
55	40,20	40,20
60	36,45	36,45

(m)	max. H(m) FEM 1005 C25	max. H(m) FEM 1001
30	56,70	56,70
35	52,95	52,95
40	49,20	49,20
45	49,20	49,20
50	49,20	49,20
55	49,20	49,20
60	45,45	49,20

ⓘ Consultarnos - Consultateci - Consult us - Nous consulter - Auf anfrage - Другие высоты подъема и наращивание крана по запросу

SL 320 R

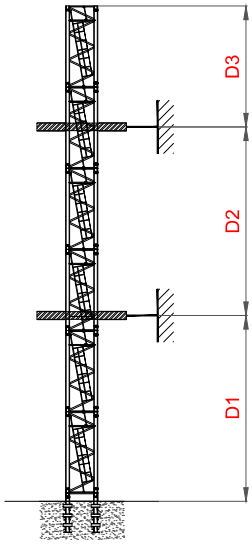
TREPADO EXTERNO / EXTERNAL CLIMBING / GEANKERTER KRAN /
GRUE ANDRÉE / GRU ANCORATA / ВОСХОЖДЕНИЕ ЭКСТЕРНО



"Y"
S 20

	D1 min/max	D2 min/max	D3 max
30m	24m/28m	24m/28m	29
35m	24m/28m	24m/28m	29
40m	20m/24m	20m/24m	29
45m	20m/24m	20m/24m	27
50m	16m/20m	16m/20m	27
55m	16m/16m	16m/16m	25
60m	16m/16m	16m/16m	25

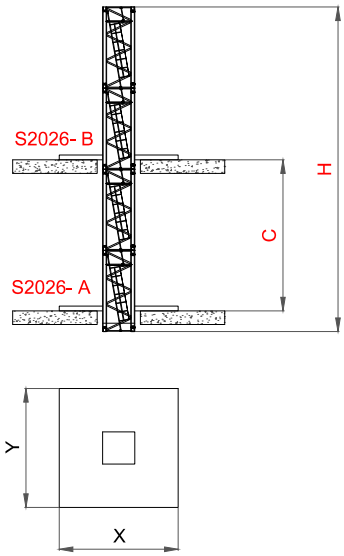TREPADO INTERNO / BOTTOM CLIMBING CRANE / KLETTERKRANE IM GEBÄUDE / TÉLESCOPAGE SUR DALLES /
GRU CLIMBING / ВНУТРЕННИЙ ПРОЦЕСС ТЕЛЕСКОПИРОВАНИЯ











"Y"
S 20

	C (m)	H (m)
30m	10	30
	12	36
	14	36
35m	10	30
	12	36
	14	36
40m	10	29
	12	32
	14	32
45m	10	29
	12	32
	14	32
50m	10	25
	12	29
	14	29
55m	10	21
	12	25
	14	25
60m	10	21
	12	25
	14	25







X (m)	2,7
Y (m)	2,21

Dimensiones y transporte - dimensions and transport - Abmessungen und Transport - dimensions et des transporte - dimensioni e trasporti - Размеры и транспорта

	L(m)	W(m)	H(m)	Peso(Kg)
Pluma tramo primero / Jib heel section / Ausleger-Anlenkstück / Pied de fleche / Settore articolato di braccio / Корневая секция стрелы 	10,4	1,77	1,76	2506
Elemento intermedio de pluma / Intermediate jib section / Ausleger-Zwischenstück / Elément interm. de fleche / Spezzone di braccio / Промежуточная секция стрелы Nº 2 	10,37	1,72	1,76	1529
Elemento intermedio de pluma / Intermediate jib section / Ausleger-Zwischenstück / Elément interm. de fleche / Spezzone di braccio / Промежуточная секция стрелы Nº 3 	10,37	1,72	1,76	1389
Elemento intermedio de pluma / Intermediate jib section / Ausleger-Zwischenstück / Elément interm. de fleche / Spezzone di braccio / Промежуточная секция стрелы Nº 4 	10,37	1,72	1,76	1174
Elemento intermedio de pluma / Intermediate jib section / Ausleger-Zwischenstück / Elément interm. de fleche / Spezzone di braccio / Промежуточная секция стрелы Nº 5 	10,37	1,72	1,76	1366
Elemento intermedio de pluma / Intermediate jib section / Ausleger-Zwischenstück / Elément interm. de fleche / Spezzone di braccio / Промежуточная секция стрелы Nº 6 	5,27	1,72	1,76	735
Elemento final de pluma / Intermediate jib section / Ausleger-Zwischenstück / Elément interm. de fleche / Spezzone di braccio / Промежуточная секция стрелы Nº 7 	5,31	1,72	1,76	1220
Contrapluma / Counter-jib / Gegenausleger / Contre-fleche / Controbraccio / Консоль противовеса 	6,55	2,10	2,00	6135

SL 320 R

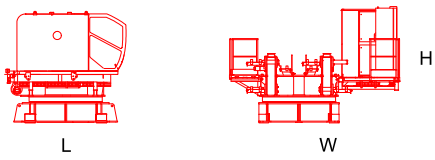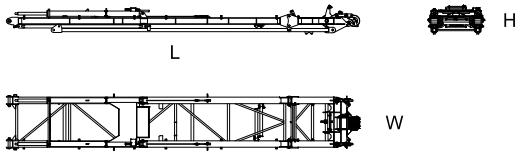Dimensiones y transporte - dimensions and transport - Abmessungen und Transport - dimensions et des transporte - dimensioni e trasporti - Размеры и транспорта





	L(m)	W(m)	H(m)	Peso(Kg)
Unidad de rotacion / Complete slewing unit / Drehbühne / Orientation / Rotazione / Оголовок башни 	4,60	4,84	3,34	13500
Cabina y soporte / Cabin and platform / Kabine und wartungs / Cabine et support / Cabina e supporto / Кабина с основой 	4,60	1,75	2,40	2200
Caballete de pluma / Jib gantry / Auslegerabspannbock / Chevalet de haubange de flèche / Tirante braccio / портал стрелы 	12,9	1,92	1,07	6820
Equipo de elevacion / Hoist winch / Heben / Levage / Sollevamento / подъёмник 	3,47	2,58	2,5	8800
Equipo de Pluma abatible / Luffing winch / Einziehwerk / Relevage / Brandeggio / Стрелоподъемный механизм 	2,72	2,04	2,28	3500
Gancho Inferior / Lower Hook / Den unteren Haken / Crochet inférieure/ Gancio inferiore / Нижний крюк 	0,73	0,29	1,53	600

Dimensiones y transporte - dimensions and transport - Abmessungen und Transport - dimensions et des transporte - dimensioni e trasporti - Размеры и транспорта

		L(m)	W(m)	H(m)	Peso(Kg)
Elemento de torre S23 / Tower section S23 / Turmstück S23 / Elément de mât S23 / Elemento di torre S23 / Башенные секции S23	Y (S20)	3,75	1,95	1,95	3020
	YR (S20R)	10	1,95	1,95	7065
	T	3	2,27	2,29	3250
	T	6	2,27	2,29	4780
	T	12	2,27	2,29	9000
	U	3	2,31	2,34	4134
	U	6	2,31	2,34	6200
	U	12	2,31	2,34	11180
	U-Y	0,8	2,31	2,34	1100
	Z	6	2,31	2,34	7825
	ZR	6	2,31	2,34	7925
Elemento de empotre / Foundation anchor / Fundamentanker / Pieds de scellement El annegare / Анкерные крепления	Y 4/4 D73	0,5	0,5	2	370
	YR 4/4 D73	0,5	0,5	2	500
	S75R16/22	0,5	0,5	2	1400
	S75R16/26	0,5	0,5	2,4	2100
	S75R16/30	0,5	0,5	2	2972
	S75R24/30	0,5	0,5	2	3600
	DIMA	2,31	2,34	0,8	1650
Bloque de contrapeso / Counterweight blocks / Gegengewichtsblöcke / Bloc de contrepoids / Blocco di contrappeso / Плита противовеса	A	4	1,1	1,01	6200
	B	4	1,1	0,51	4500
	C	1,8	1,1	0,51	2250
Base C80R-U / base C80R-U / Hauptträger für fundamentkreuz C80R-U / Base C80R-U / Base C80R-U		11,8	2,38	1,40	17200
Base C60R-U / Base C60R-U / Hauptträger für fundamentkreuz C60R-U / Base C60R-U / Base C60R-U		9,01	1,94	1,35	13500
Bloque lastre de base / Base ballast block / Grundballastblöcke / Bloc de lest de base / Blocco di zavorra alla base		4,5	0,51	0,9	5000
		5,8	0,4	1,5	8000
Bloque apoyo de base / Base support block / Grundballastblöcke / Bloc de appui de base / Blocco di appoggio alla base		2	0,5	2	5000

SL 320 R

Dimensiones y transporte - dimensions and transport - Abmessungen und Transport - dimensions et des transporte - dimensioni e trasporti - Размеры и транспорта

	L(m)	W(m)	H(m)	Peso(Kg)
Marco trepado externo / Tie-frame / Cadre d´encrage externe / Sopralzo con ancoraggio esterno / внешняя рамка пристежки				
	3,52	3,49	0,42	3900
Jaula de telescopaje tipo S23 / Climbing cage type S23 / Hydraulikbühne S23 / Cage de telescopage type S23 / Gabbia di montaggio S23 / Монтажная обойма S23				
Completa / Full / Vollständige / Complete / completa / полный 	11,6	3,2	3,3	13500
Estructura / Steel frame / Struktur / Construction / Struttura / структура				9550
Hidraulico y accesorios / Hydraulic and accessories / Hydraulik-und Zubehör / hydraulique et accessoires / idrauliche ed accessori / Гидравлические и аксессуары				3950
Marco trepado interno S23 / Floor climbing frame S23 / Cadre d´encrage interne S23 / Sopralzo interno S23 / внутренняя рамка пристежки S23 	3,2	2,8	0,6	4720
Hidraulico y accesorios / Hydraulic and accessories / Hydraulik-und Zubehör / hydraulique et accessoires / idrauliche ed accessori / Гидравлические и аксессуары				3081
Tramo trep. A S23 / Tower section A S23 / Turmstück A S23 / Elément de mât A S23 / Elemento di torre a S23 / Башенные секции A S23 	A 6	2,27	2,29	4854
Tramo trep. B S23 / Tower section B S23 / Turmstück B S23 / Elément de mât B S23 / Elemento di torre B S23 / Башенные секции B S23 	B 6	2,27	2,29	4850

HBG 36 M 40" HC x 9



x 8 - HBG 36 m

